



CATÁLOGO GENERAL 2026

**LA CALIDAD
COMO NORMA**



Dede sus inicios en Sant Joan Despí, en el año 1.992, **Artser** apostó por la mejor calidad y buen servicio a sus clientes.

Fiel a estos principios, creó un equipo humano de gran reputación y experiencia en el sector de la serigrafía, impresión digital, y pintura.

Actualmente dispone de su sede central y fábrica en Sant Feliu de Llobregat con más de 2.000 m² de instalaciones.

ArtSer está formado por personal altamente cualificado y experimentado, permitiendo de este modo entrar en sectores más especializados y con más exigencia. Por este motivo, ofrecemos a nuestros clientes la mejor calidad, el mejor servicio y los mejores productos adaptados a las necesidades y las características requeridas.

Nuestros valores

La Excelencia con y para el Cliente: Nuestro objetivo es la satisfacción del Cliente ofreciéndole el apoyo y colaboración total para satisfacer todas sus necesidades favoreciendo y garantizándole su crecimiento y rentabilidad.

Creemos en las personas: El respeto a las personas es un valor importante para **Artser**.

Potenciamos el trabajo en equipo, valorando el compromiso con el trabajo, el esfuerzo y la resiliencia.

Innovación: La Innovación para Artser ha sido desde siempre y seguirá siendo un punto esencial y básico para el futuro empresarial. No hay futuro sin la innovación. Desde sus inicios, **Artser** está apostando por la investigación, las mejores instalaciones y la maquinaria más puntera dentro del sector. Solo así podemos ofrecer la máxima excelencia a nuestros clientes.

Calidad y Sostenibilidad: La Calidad va directamente ligada a la Sostenibilidad. La calidad no solo se refiere al producto, sino a todo lo que hacemos, especialmente la seguridad. Pensamos que la sostenibilidad es una condición irrenunciable.



COMPROMETIDOS
con el medio ambiente
"dejamos un planeta más limpio"



Laboratorio de
ensayos y
Calidad



Departamento
de I+D



Corte por
Láser



Cabinas
de pintura



Estudio
de diseño



Corte de
perfilería

Índice

PAG. 2	Presentación
PAG. 4	Normativa y valores de las series
PAG. 6	RIPCI
PAG. 7	Tipos de Señalización
PAG. 10	Señales y Equipos Contraincendios
PAG. 14	Señales y Complementos de Equipos Contra Incendios
PAG. 16	Señalización de Salvamento y Vías de Evacuación
PAG. 22	Señales de Prohibición
PAG. 24	Señales de Advertencia de Peligro
PAG. 26	Señales de Uso Obligatorio
PAG. 28	Línea Premium
PAG. 38	Señalización Accesible
PAG. 42	Señales de Túneles
PAG. 46	Planos de Evacuación
PAG. 48	Balizamiento Fotoluminiscente
PAG. 50	Señales Disuasorias, AMYS y Especiales
PAG. 52	Señales Especiales Químicas, Radiológicas y Transporte de Mercancías Peligrosas
PAG. 53	Identificación de Tuberías
PAG. 54	Artser Maritime
PAG. 56	Placas Técnicas, Corporativas, Emblemas y Escudos
PAG. 57	Señales Informativas y Directorios
PAG. 58	Señalización Vial
PAG. 59	Parachoques de Seguridad
PAG. 60	Soportes y Accesorios para la Señalización

Artser, un referente en el mercado

- La **calidad y máxima luminiscencia** de nuestro producto:
- Utilización de materias primas de máxima calidad.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

Valores lumínicos mínimos de las señales

	Sirius200	Sirius400	Star
Series de Producto			
Material	Aluminio / PVC	Aluminio / PVC	Aluminio / Acero
UNE 23035-4 Artser mcd/m ² 10 min.	210 220	210 400	RECOM: 560 675
UNE 23035-4 Artser mdc/m ² 60 min.	29 30	29 50	RECOM: 42 80
UNE 23035-4 Artser Tiempo Atenuación (minutos)	3000 3000	3000 4500	RECOM: 5700 7000

Laboratorio propio en Artser

Además de nuestros propios ensayos nuestros productos, son analizados y ensayados en laboratorios externos de reconocido prestigio y homologados por ENAC.

Nuestros productos son analizados también en laboratorios expertos de manera periódica donde destacan:

- Ensayos de combustibilidad
- Ensayo de resistencia o niebla salina
- Ensayo de luminiscencia
- Ensayo de resbaladricidad (balizamientos)

Los fabricantes de señalización tenemos la obligación de ofrecer en nuestros productos todos aquellos requisitos que establece la Normativa, así como garantizar el cumplimiento a través de ensayos en laboratorios acreditados.



Vida útil de las señales ampliada

El fabricante debe establecer la vida útil de las señales contada a partir de la fecha de fabricación de las mismas. Transcurrido el período de vida útil, las señales podrían prolongar su utilización, si los valores lumínicos no son inferiores a un 80 % de los exigidos por la normativa vigente. Las señales deberán sustituirse cuando dejen de garantizar el cumplimiento de la normativa en cuestiones de luminiscencia, **INDEPENDIENTEMENTE DE SU FECHA DE FABRICACIÓN Y LA VIDA ÚTIL.**

En Artser podemos acreditar una vida útil ampliada de **20 años** avalada por ensayos realizados en nuestras señales fabricadas en 2007.



** La vida útil de las señales puede verse afectada por las condiciones ambientales del lugar de instalación o almacenamiento.

► **Buen servicio:**

48h máximo en península de productos en stock.

► **Experiencia:**

Nuestros más de 30 años en el sector nos permiten dar esa confianza al cliente tanto a nivel de producto, servicio y asesoramiento.

► **Innovación Constante:**

Nuestra experiencia y conocimiento en el sector nos permite innovar y poder ofrecer a los clientes todas las soluciones posibles. Nuestra Línea más exclusiva, la Línea Premium, única en el mercado, se adapta a las peticiones más exigentes.

► **Asesoramiento técnico impecable:**

Nuestro equipo técnico resuelve todas las dudas formuladas por nuestros clientes y puedan cumplir sus proyectos con las máximas garantías.

► **Seguridad:**

► **Formación:**

Continúa tanto a todos nuestros empleados como la organización de jornadas de formación específicas para nuestros clientes y así poder ayudarles en todas las dudas tanto a nivel de normativa como de instalación.

► **Certificado marca N de AENOR:**

Artser supera auditorías externas por parte de AENOR que certifica la calidad de los productos y de sistema de gestión de Calidad.

► **Código QR de la señal:**

Cada una de nuestras señales tiene el QR incorporado dónde tenemos toda la información técnica, esto permite tener toda la información de manera rápida y completa con su móvil sin necesidad de ninguna gestión.

► **Sostenibilidad:**

Artser recicla todos los restos de fábrica y depura el agua utilizada. En el año 2021 se obtiene la certificación ISO 14001 de Gestión Ambiental, esto supone un compromiso con el medio ambiente.



REACH



Proceso de importación del pigmento luminiscente legalizado (aseguramos suministro)

Ciclo de aseguramiento



Control de la materia prima, soportes y tintas

Sostenibilidad



Reciclado de los restos de fábrica y depuración del agua utilizada

Vida útil



La vida útil del producto es de 10+6

Rotación de productos



Tiempo máximo de producto en estantería: Un año

Certificados



Máxima luminiscencia certificada

Ventajas del **Aluminio**



- Reciclabilidad. El aluminio es 95% reciclable.
 - Alta resistencia a la rotura.
 - Señales totalmente moldeables (para columnas o lugares difíciles).
 - Bajo peso específico, facilitando su transporte y manejo.
 - No es tóxico.
 - Seguro en caso de Incendio. Es ignífugo y se clasifica como material NO Combustible.
 - Larga vida útil. El aluminio es resistente al agua, la corrosión e inmunes a los rayos UV.
 - Garantizando un rendimiento óptimo durante largo tiempo. Tuberías, ventanas, piezas industriales, tecnología etc.
- Sostenible por ello y por producir emisiones de CO₂, menores.

Ventajas del **PVC**



Este material, además de ser versátil, ocupa un lugar privilegiado en la familia de los plásticos por su interesante conjunto de propiedades.

- Gran resistencia al impacto.
 - Es un material ligero, inerte y completamente inocuo, libre de ftalatos y metales pesados.
 - Con elevado punto VICAT lo que favorece su exposición al exterior y a la climatología adversa.
 - Buen comportamiento al fuego. No propaga la llama, es autoextinguible.
 - Es un material impermeable, aislante térmico y eléctrico.
 - Tiene buena relación calidad/precio.
 - Es un material totalmente Reciclable, se reutiliza y recicla en muchos sectores como tuberías, ventanas, piezas industriales, tecnología etc.
- Sostenible por ello y por producir emisiones de CO₂, menores.

Legislación y normativa

El **CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN** exige que la señalización fotoluminiscente tiene que cumplir con:



RD: 314/2006 - RD: 1371/2007
RD: 173/2010 - RD 732/2019



Norma Básica de Autoprotección: RD: 393/2007
Protección de Riesgos Laborales: RD 485/1997
Requisitos mínimos de seguridad
en túneles carreteros: RD 635/2006



Reglamento de Instalaciones de
protección contra Incendios
RD: 513/2017



(Establecimientos Industriales)
RD: 2267/2004

RD 513/2017

RIPCI Reglamento de Instalaciones de protección Contra Incendios, que a su vez exige cumplir:

UNE 23032:2015

Símbolos gráficos para su utilización en los planos del proyecto, planes de autoprotección y planos de evacuación.

UNE 23033:2019

Criterios de diseño, formas, colores y dimensiones de Señales y balizamiento de los sistemas y equipos de protección contra incendios.

UNE 23034:2023

Señalización utilizada en vías de evacuación. **NUEVA NORMA UNE 23034 : 2023**

UNE 23035:2003

Definición, composición, características y medición de los sistemas de señalización fotoluminiscente.

UNE-EN ISO 7010

Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas.

Según la normativa y por ley, las señales fotoluminiscentes deben ir identificadas con los siguientes datos:

Accede a nuestras fichas, con el código QR



artser



310/35-3300-K-W - UNE 23035-Clase:A

- Certificación de producto AENOR
- QR para descargar ficha técnica
- Producto y categoría de la señal
- Mes y año de fabricación
- Lote de fabricación
- Distancia de observación
- Normativa de aplicación
- Valores de luminiscencia

310/35-3300-K-W

K: Color durante la estimulación K, amarillo verdoso
W: Color durante la estimulación w, blanco

Tiempo de atenuación (valor en minutos)

Luminancia a los 60 min, valor en mcd/m²

Luminancia a los 10 min. valor en mcd/m²

Tipos de Señalización

La señalización deberá estar instalada a las distancias indicadas por los Reglamentos y Normativa vigente de la siguiente manera:



Señales de recorrido de evacuación

entre 2 y 2,50 m del suelo
y no a menos de 0,30 m del techo.



Señalización de equipos de protección contra incendios

aproximadamente entre 1,5 y 2,2 m
según el RIPCI.

Consulta
toda la
normativa
en nuestra
web



Artser las fabrica en estándar con **materiales de PVC**. y **Aluminio**. Podemos fabricarlas a petición del cliente en los mismos materiales con otros grosores dependiendo de los tamaños de las señales y **a petición del cliente**.

ALUMINIO

PVC


Consúltenos otros
materiales

Adosadas a Pared

Señal instalada plana a la pared,
con ángulo de visión frontal

ALUMINIO

PVC

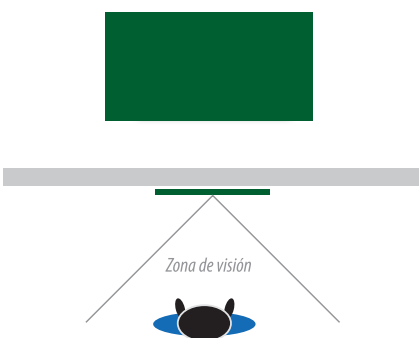


Tipo Banderola a doble cara

Señal a una o dos caras que va instalada
perpendicular a la pared con una visión de 90°

ALUMINIO

PVC

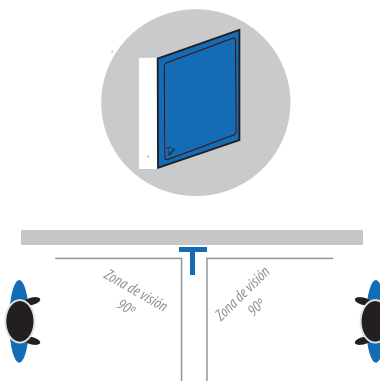


Muestra de diferentes presentaciones que pueden adaptarse a **todas**
nuestras referencias

Tipo panorámica, máxima visibilidad

Señal a una o dos caras, de forma triangular que va instalada generalmente a pared, y con una visión de 180°

ALUMINIO

PVC

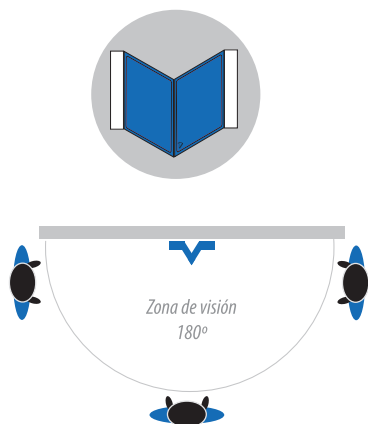

Mejora la señalización de emergencia, evacuación e informativa con formato panorámico.
«Sin duda una buena elección»




Tipo suspendida de techo

Suspendida del techo y una o dos caras.

La visión es frontal en cada una de las dos marchas.

ALUMINIO

PVC

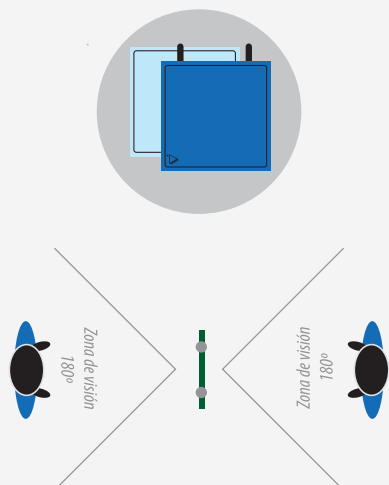



Sirius



**CALIDAD Y SEGURIDAD,
BRILLANDO COMO SIRIUS**



Señales de equipos Contraincendios

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



artser



220/30-3000-K-W - UNE 23035

artser






400/50-4500-K-W - UNE 23035

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.



RIPCI

UNE 23033-1:2019 / UNE 23035:2003 / UNE-EN ISO 7010:2012
Norma Básica de Autoprotección: RD: 393/2007
Protección de Riesgos Laborables: RD 485/1997
Requisitos mínimos de seguridad en túneles carreteros: RD 635/2006



MEDIDAS	DISTANCIA	MEDIDAS	DISTANCIA	MEDIDAS	DISTANCIA
210 x 297 mm.	10 mts.	210 x 210 mm.	10 mts.	320 x 160 mm.	10 mts.
420 x 594 mm.	20 mts.	420 x 420 mm.	20 mts.	420 x 210 mm.	10 mts.
630 x 891 mm.	30 mts.	630 x 630 mm.	30 mts.		

411



504



511



523



EN STOCK



529



532



607



608T



ENTREGA



409



410




413



417



418



419



420



503



510



512



524



525



526



527C



En medidas
320 x 160



531



EXTINTOR
DE POLVO

534



MÁSCARA

536



CAMPANA
DE ALARMA

543



544



566



PUERTA CORTAFUEGOS
CERRAR DESPUÉS
DE UTILIZAR

545



CARRO
PORTAMANGUERAS

553



COLUMNA
SECA

554



BATERÍA EQUIPOS
DE EXTINCIÓN

555



MONITOR DE
EXTINCIÓN

556



COLUMNA
HÚMEDA

557



USO
EXCLUSIVO
DE
BOMBEROS

558



ACCESO
BOMBEROS

559



DISPOSITIVOS DE
DISPARO SISTEMAS
DE EXTINCIÓN

560



DISPOSITIVOS DE DISPARO
SISTEMAS DE EXTINCIÓN
DE AGUA NEBULIZADA

561



ASCENSOR PARA
LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA

562



MATERIAL PARA
LOS EQUIPOS
DE EMERGENCIA

563



UTILIZAR EN CASO
DE EMERGENCIA

594



Li-Ion

564



DISPOSITIVOS
DE DISPARO

565



DISPOSITIVOS
DE PARO

416




NO UTILICEN
EN CASO DE
INCENDIO

516



NO UTILICEN
EN CASO DE
EMERGENCIA

412



H 100
12,7 12,7
6,4

En medidas
250x200 mm.
500x400 mm.

593



COLUMNA SECA
PLANTAS 25
2/4/6/8/9/10 kg/cm²
ESCALERA
C/ . N°S

584



F

585



F



527A




Medidas: 320x160 mm.

608



Medidas: 210x210 mm.

587



Medidas: 210x210 mm.

586



Medidas: 210x210 mm.

575



Medidas: 420x210 mm.

576



Medidas: 420x210 mm.

577




Medidas: 420x210 mm.

588



Medidas: 420x210 mm.

589



Medidas: 420x210 mm.

578



Medidas: 420x210 mm.

569



Medidas: 210x420 mm.

570



Medidas: 210x420 mm.

571



Medidas: 210x420 mm.

572



Medidas: 210x420 mm.

573



Medidas: 210x420 mm.

574



Medidas: 210x420 mm.

591



Medidas: 210x420 mm.

588



Medidas: 210x420 mm.

579



Medidas: 210x420 mm.

580



Medidas: 210x420 mm.

581



Medidas: 210x420 mm.

582



590



Medidas: 210x420 mm.

583



¿No encuentras la señal que necesitas?



VER MÁS
MODELOS






Todas las señales se pueden fabricar **en braille y altorrelieve**






Señales complementarias de equipos contraincendios y balizamiento

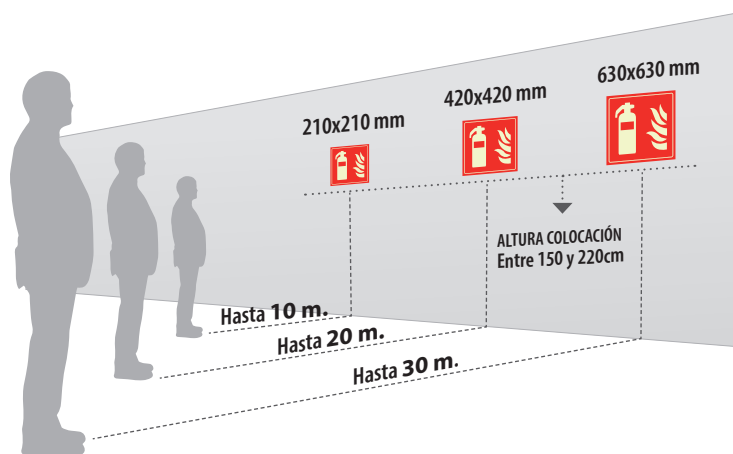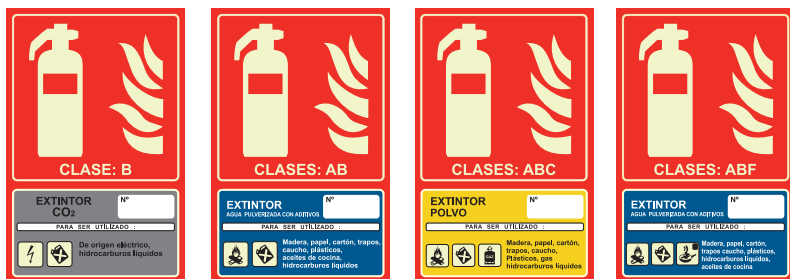

► Balizamiento para Bies y Extintores

En superficies rectangulares o cuadradas, deben tener la dimensión necesaria para cubrir todo el equipo.

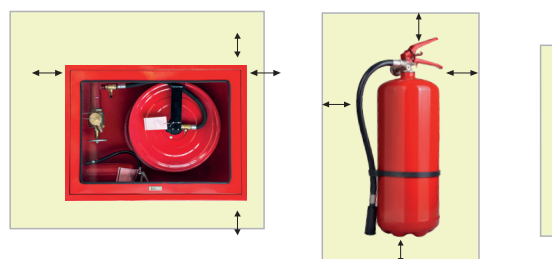

► Adhesivos y señales para extintores




1085

AGENTE EXTINTOR RESPECTO A LA CLASE DE FUEGO

CLASES DE FUEGO	AGENTE EXTINTOR							
	AGENTE A	AGENTE B	AGENTE C	AGENTE D	AGENTE E	AGENTE F	AGENTE G	AGENTE H
SÓLIDOS CON BRASA	2	3	0	2	0	1	2	1
LÍQUIDOS INFLAMABLES	0	1	3	3	0	1	2	2
GASES INFLAMABLES	0	0	2	2	0	0	0	0
METALES LIGEROS REACTIVOS	0	0	0	0	1	0	0	0

(Verificar siempre sobre instrucciones técnicas o en sus proximidades.)





3 EXCELENTE **2** BUENO **1** ACEPTABLE **0** INACEPTABLE O PELIGROSO



FABRICADOS EN:

- Adhesivo fotoluminiscente
- PVC
- Aluminio

Posibilidad de hacerlos sobre adhesivos y/o fotoluminiscentes



Fabricado en material de lona




TEL- 93 260 12 85

Prueba hidráulica quinquenal a 15 Kg/cm2 de presión

	Mes	Año		Mes	Año
1ª			Próxima prueba		
2ª			Próxima prueba		

RASIC-005006064

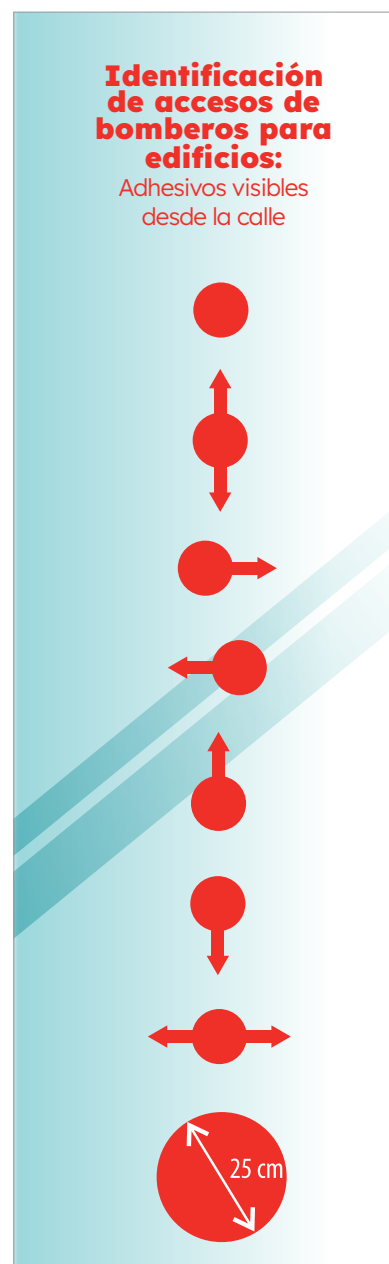

para mantenedores y revisiones

							VENTA
							V
							CARGA
							C
INSTALADOR Y MANTENEDOR N°							REVISION
EXTINTOR BAJO CONTRATO DE MANTENIMIENTO							R
							CADUCA
AÑO	1999	2000	2001	2002	2003	2004	X
ENE.							PROXIMA REVISION
MAR.							
ABR.							PR
MAY.							
JUN.							RETIMBRADO
JUL.							
AGO.							PROXIMO RETIMBRADO
SEP.							
OCT.							
NOV.							
DIC.							

— LOGO —

EXTINTOR ☐
BIE ☐
OTROS ☐

OPERACIÓN	OPERARIO	PROX. REVISIÓN

Nº placa ext.

Adhesivo de P.V.C. Blanco
resistente en ambiente exterior
con tinta especial para escritura.

[illegible]



Señales de Salvamento y Vías de Evacuación

Medidas según norma UNE 23034 :2023

CTE

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN



Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

EN STOCK



ENTREGA



Dimensiones	Medidas	Distancia observación
	640, 641	
320 x 160 mm.		de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.		de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm		de 20 a 30 mts.
	640P	
650 x 105 mm.		de 0 a 10 mts.
	641P	
297 x 105 mm.		de 10 a 20 mts.
	6493H, 6503H	
320 x 160 mm.		de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.		de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm		de 20 a 30 mts.
	649, 644, 650	
210 x 210 mm.		de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.		de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm		de 20 a 30 mts.



Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.



Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.




Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.




Dimensiones	Distancia observación
320 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.



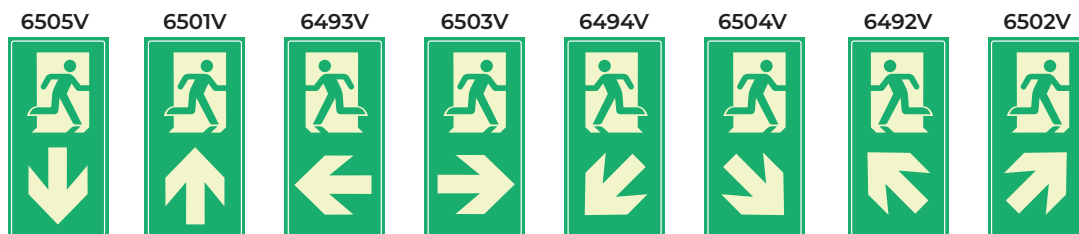

Dimensiones	Distancia observación
160 x 320 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 640 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 960 mm.	de 20 a 30 mts.

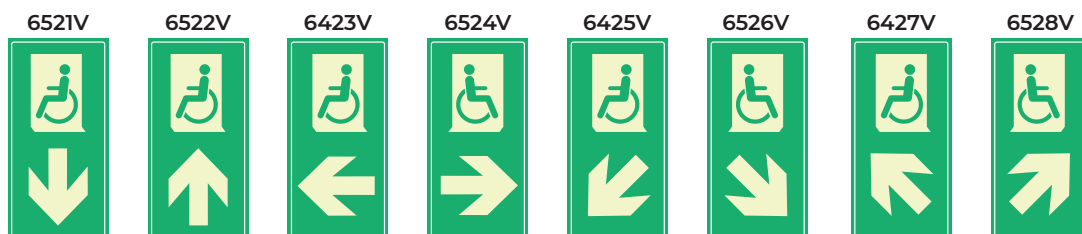

Dimensiones	Distancia observación
160 x 320 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 640 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 960 mm.	de 20 a 30 mts.




Dimensiones	Distancia observación
160 x 480 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 960 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 1440 mm.	de 20 a 30 mts.




Dimensiones	Distancia observación
320 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.



Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

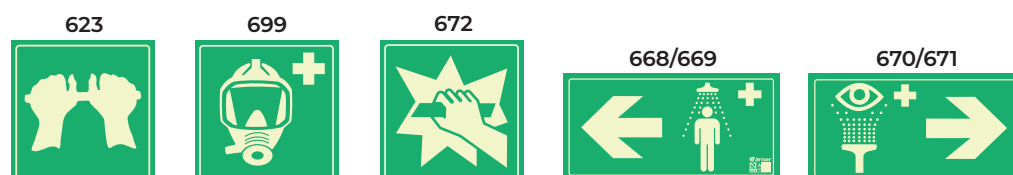

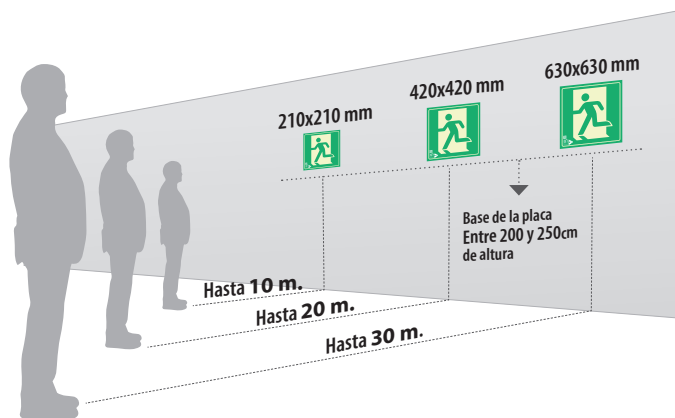


Todas las señales
se pueden fabricar
**en braille y
altorrelieve**



[Solicita información](#)



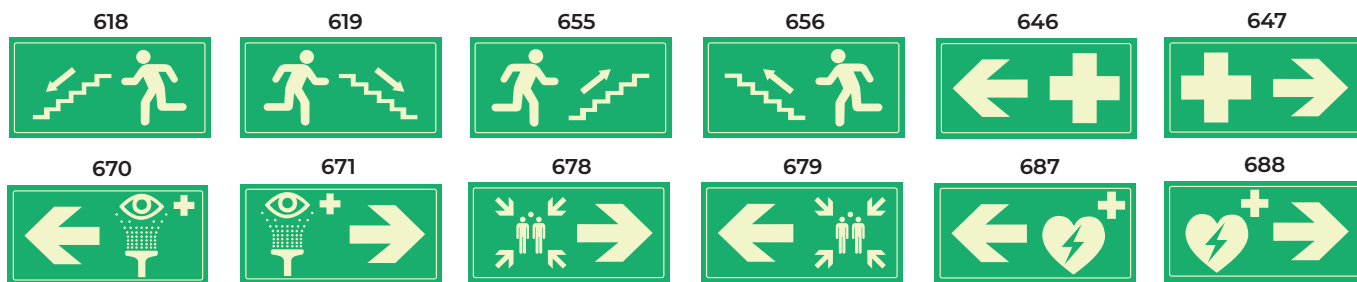

Dimensiones	Distancia observación
320 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.




Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.

TÓTEMS



POSTES



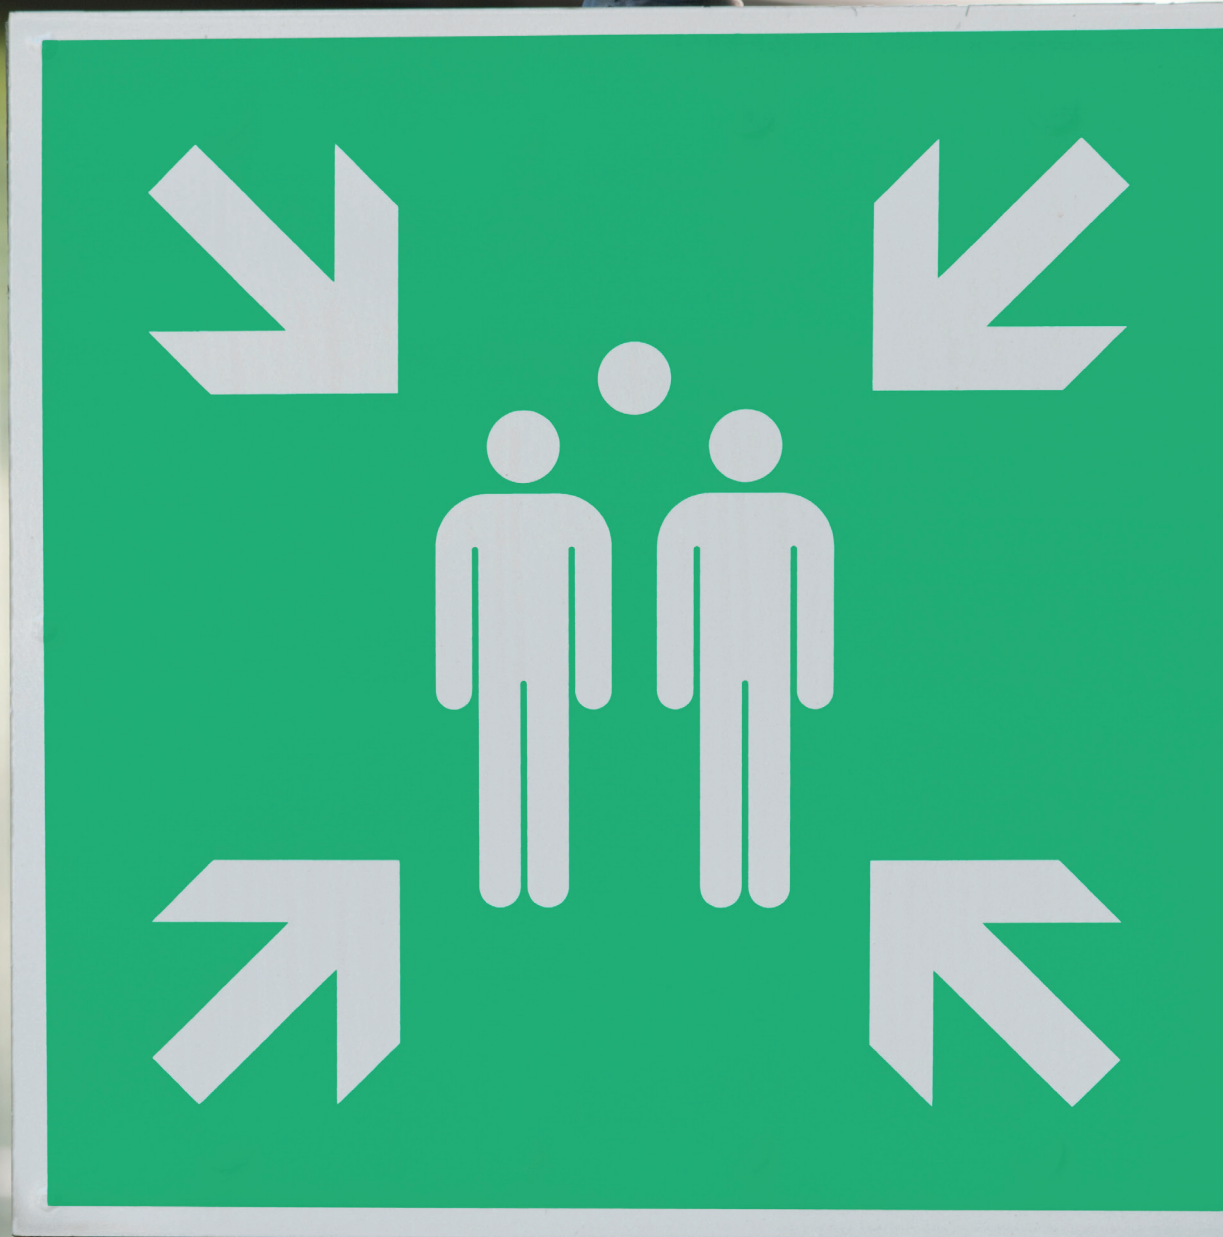



Señales de Prohibición

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



PVC **ALUM**
RD 485/97 **Material y ficha técnica**
 **artser**

Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.

Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

104



105



106



124



EN STOCK



141



151



161



184



ENTREGA



101



103



108



109



110



112



114



115



116



118



119



120





**¿No encuentras
la señal que
necesitas?**

**VER MÁS
MODELOS**



**También
personaliza
tu señal**





Señales de Advertencia de Peligro

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



PVC

ALUM

RD 485/97

**Material
y ficha
técnica**



artser

Medidas



Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

201



207



212



228



**EN
STOCK**



ENTREGA



249



272



285



290



202



203



206



208




211



213



214



215



216



217



218



219



220



221



223



227



229



231



232



234



235






**¿No encuentras
la señal que
necesitas?**

También
personaliza
tu señal

VER MÁS
MODELOS



Señales de Uso Obligatorio

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



PVC **ALUM**
RD 485/97 **Material y ficha técnica**
artser



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

301



302



304



306



EN STOCK
↓

309



312



340



349



ENTREGA



303



305



308



310



313



314



315



316



318



319



320



321



323



324





¿No encuentras la
señal que necesitas?

VER MÁS
MODELOS



También
personaliza
tu señal

PICTO
CLIENTE

TEXTO
CLIENTE

326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



338



339



341



342



343



344



347



348



350



351



352



353



354



356



357



358



359



362



363



365



366



367



368



369



370



371



374



Línea Premium


Algo + que señales

La Línea Premium de Artser

Nace de la necesidad de crear productos con mayor exclusividad y calidad, cumpliendo la normativa CTE-RIPCI. Estos productos destacan por estar fabricados de forma artesanal, con materiales de la más alta calidad y múltiples acabados en función de las necesidades del cliente. Además, con el asesoramiento de nuestro equipo técnico, podemos ofrecer la mejor experiencia.

MOD. 8104 B

- Señal fabricada en aluminio.
 - Fotoluminiscente de clase A.
- Es un modelo adaptable a cualquier referencia de nuestro catálogo, también para señalización informativa.

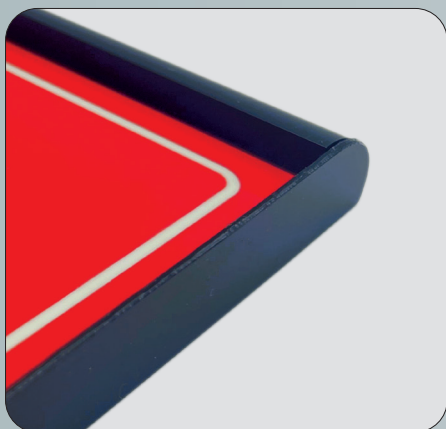

MOD. 8105

- Señal fabricada en aluminio extrusionado
- Fotoluminiscente de clase A.




Diferenciarse es la actitud



MOD. 8106

- Señal enmarcada con perfil de aluminio.
 - Fotoluminiscente de clase A.
- Es un modelo adaptable a cualquier referencia de nuestro catálogo, también para señalización informativa.




 **Consulta**
la gama
de colores



MOD. 8414

- Señal enmarcada con perfil de aluminio.
 - Fotoluminiscente de clase A.
- Es un modelo adaptable a cualquier referencia de nuestro catálogo.


 **Consulta**
la gama
de colores





MOD. 8433 A

- Señal fabricada en policarbonato.
- Fotoluminiscente de clase A.




MOD. 8433 B

- Sistema de señalización formado por base de PVC y señal de policarbonato.
- Fotoluminiscente de clase A.
- ** Posibilidad de múltiples acabados tanto en la base de PVC como el fondo de la señal de policarbonato.



MOD. 8436

- Sistema de señalización formado por base de policarbonato y señal de aluminio.
- Fotoluminiscente de clase A.

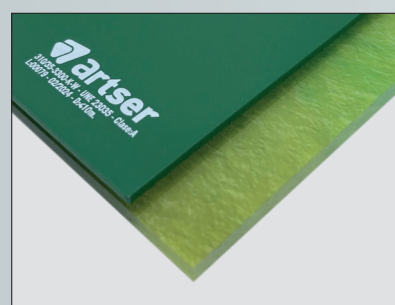

MOD. 8435
▶ Señal fabricada en metacrilato/ policarbonato. Altorrelieve.
▶ Fotoluminiscente de Clase A.


► Fotoluminiscente de Clase A.



- Sistema de señalización formado por base de policarbonato / metacrilato y señal en PVC.
- Fotoluminiscente de clase A.

► Fotoluminiscente de clase A.



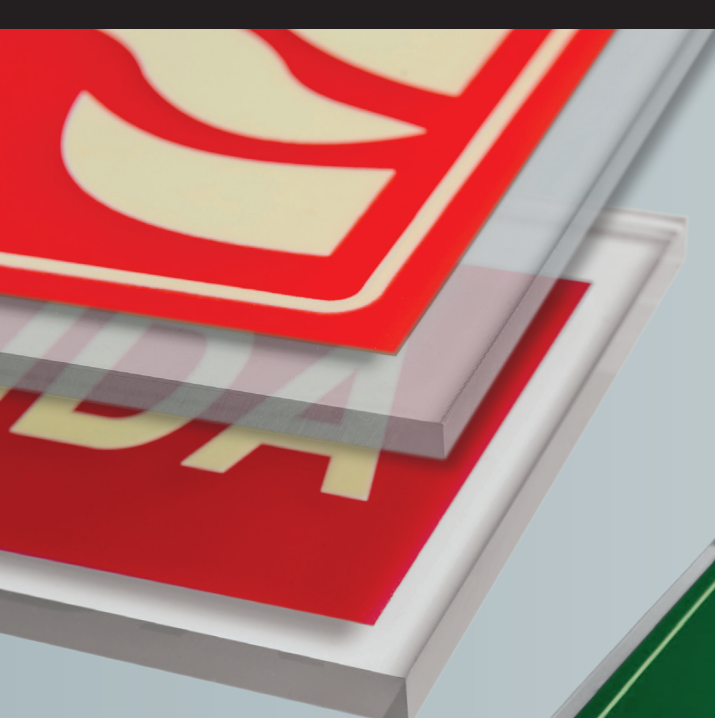


MOD. 8420

- Señal fabricada en policarbonato.
- Fotoluminiscente de clase A.



MOD. 8424


- Sistema de señalización fabricado en policarbonato.
- Fotoluminiscente de clase A.

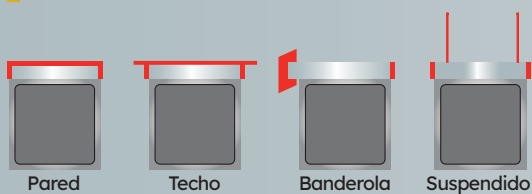



MOD. 8424 LED

- Sistema de señalización fabricado en metacrilato iluminado con LED
- Fotoluminiscente de clase A.

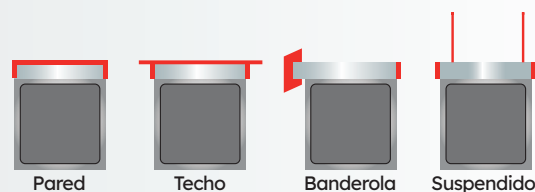

MOD. 8427 A


- Señal fabricada en aluminio de 2 mm de espesor.
- Fotoluminiscente de clase A.





MOD. 8429 Acabado T  til

- Sistema de se alizaci n formado por una base de PVC y se al de aluminio o PVC de diferentes espesores en acabado T  TIL.
- Modelo adaptable a se alizaci n informativa y accesible.
- Fotoluminiscente de clase A.



MOD. 8428 Acabado Sonoma


- Sistema de se alizaci n formado por una base de PVC y se al de aluminio o PVC de diferentes espesores en acabado SONOMA.
- Modelo adaptable a se alizaci n informativa y accesible.
- Fotoluminiscente de clase A.






MOD. 8430 Acabado Corten

- Sistema de señalización formado por una base de PVC y señal de aluminio o PVC de diferentes espesores en acabado CORTEN.
- Modelo adaptable a señalización informativa y accesible.
- Fotoluminiscente de clase A.




MOD. 8431 Acabado Carbono

- Sistema de señalización formado por una base de PVC y señal de aluminio o PVC de diferentes espesores en acabado CARBONO.
- Modelo adaptable a señalización informativa y accesible.
- Fotoluminiscente de clase A.

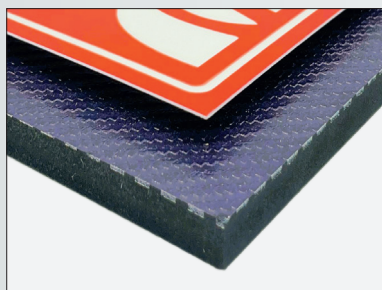

► Múltiples acabados







MOD. 8401 C

► Sistema de señalización compuesto de señal de aluminio tratada con separador de PVC y trasera de aluminio de 1,5 mm de espesor.



MOD. 8432

► Señal fabricada en PVC espumado sobrepuesta por señal en PVC.
► Fotoluminiscente de clase A.



MOD. 8405

► Señal fabricada en aluminio de 3mm de espesor.
► Fotoluminiscente de clase A.
Opción de acabado en mate o brillo.

Acabados personalizables:

- Esquinas rectas.
- Esquinas redondeadas.
- Colores especiales bajo pedido.



Línea Premium

DIFERENCIARSE ES LA ACTITUD


MOD. 8200

- Perfil de aluminio extrusionado orientable y multifuncional.
- Fotoluminiscente de clase A.



MOD. 8423

- Acabado negro mate.



MOD. 8403

- Señal fabricada en aluminio de 1,5 mm de espesor.
- Fotoluminiscente de clase A.

Múltiples acabados:

- Aluminio brillo, negro mate.





Señalización Accesible

En **Artser** tenemos el compromiso de promover la inclusión y la accesibilidad, con la fabricación de señalización en **braille y altorrelieve**, esenciales para la accesibilidad de personas con discapacidad visual



¿Qué es el braille y el altorrelieve?

Entendemos por braille el sistema de lectura y escritura utilizado por personas con

discapacidad visual y el altorrelieve como la representación de la información a través de texturas elevadas que nos permite la identificación de números y letras a través del tacto.



► Fabricamos señalización accesible en entornos interiores y exteriores

Materiales que podemos utilizar:



- Aluminio corian, petg, policarbonato, pvc, metacrilato, etc..
- Con colores Ral o corporativos y acabado con barniz antigrafiti.



Aplicaciones: Señalética informativa



► Planos de evacuación y mapas en 3d

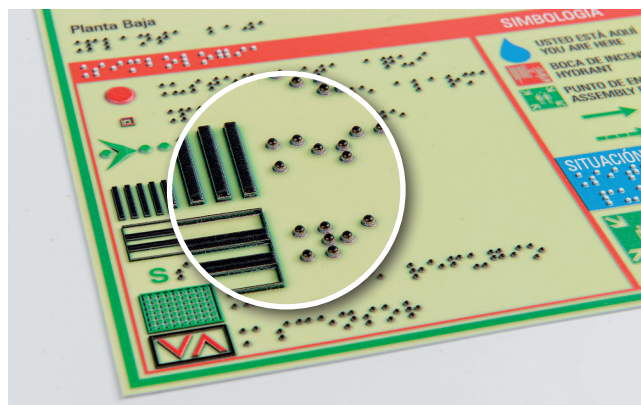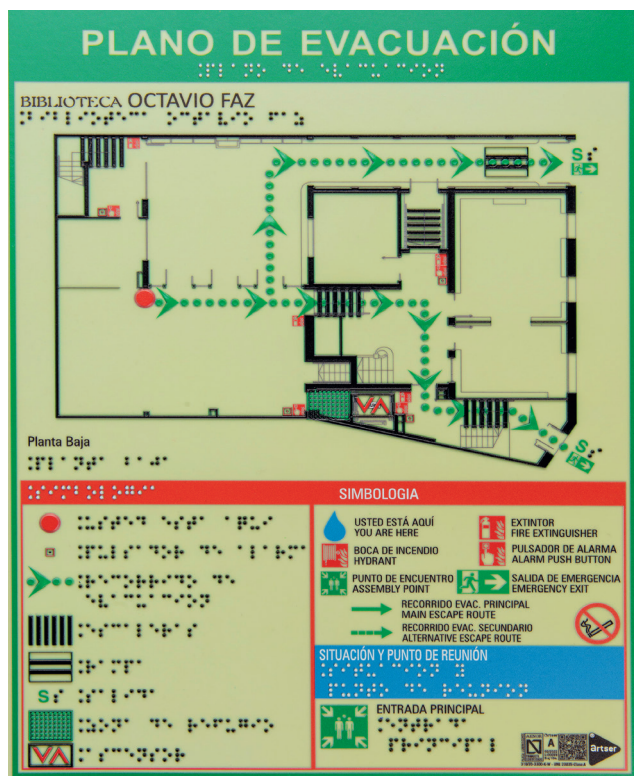

► Espacios turísticos



► Espacios concretos de oficinas



► Señalización de evacuación y extinción en braille



► Normativa

Todos nuestros productos cumplen con las recomendaciones y normativas de la comisión de Braille Española de la ONCE- 2006 y con la norma española UNE 17002-2009 ; requisitos de accesibilidad.


CBE 
COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA

UNE
Normalización
Española

► Sistema podotáctil

Bandas y botones para señalización podotáctil horizontal en el interior de edificios como pueden ser:

Avisos de escaleras

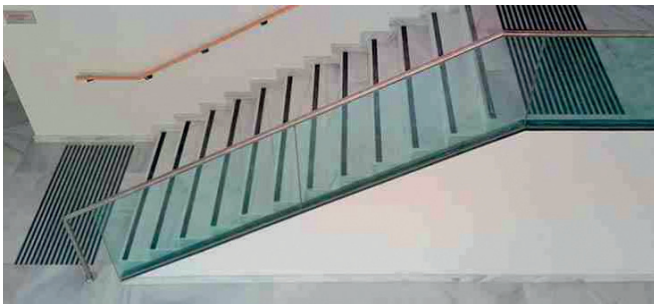

Ascensores y rampas




Caminos guía



Cruces



Zonas de parada

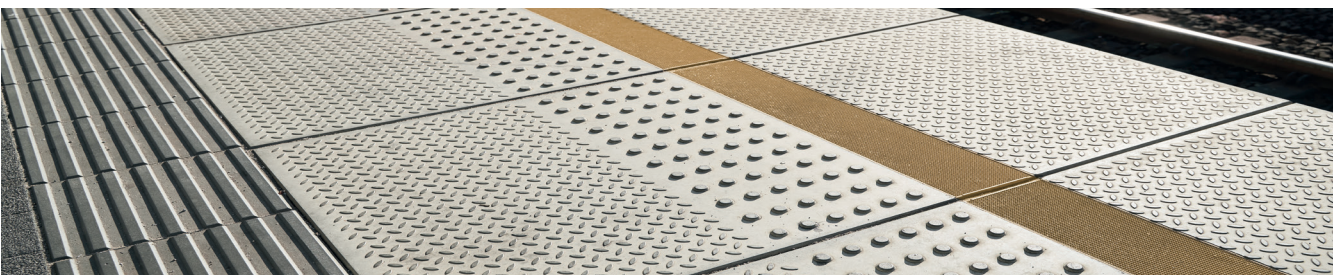

► Normativa

- RD 173/ 210. Código técnico de Edificación en apartados
- DB SUA1, SUA 9 y CTE SI1
- Orden TMA/851/2021 Condiciones básicas de accesibilidad
- UNE-EN ISO 9999 Productos de apoyo para personas con discapacidad
- ISO 23599-2012 Productos de apoyo para personas con discapacidad visual
- Documento básico SUA
- NF P98 831-4 Norma Francesa, disposiciones podotáctiles



Señalización de túneles de carreteras

Artser crea la Línea Artser Star, señalización luminiscente de alta intensidad para ofrecer un producto óptimo para la señalización de túneles.



Propuesta Señalización de Evacuación y Medios Contra incendios


Señal Luminosa de Salida a Galería con frontal Fotoluminiscente.



Numeración de Galería. Señal Fotoluminiscente.



Apoyar para Abrir Señal Fotoluminiscente.

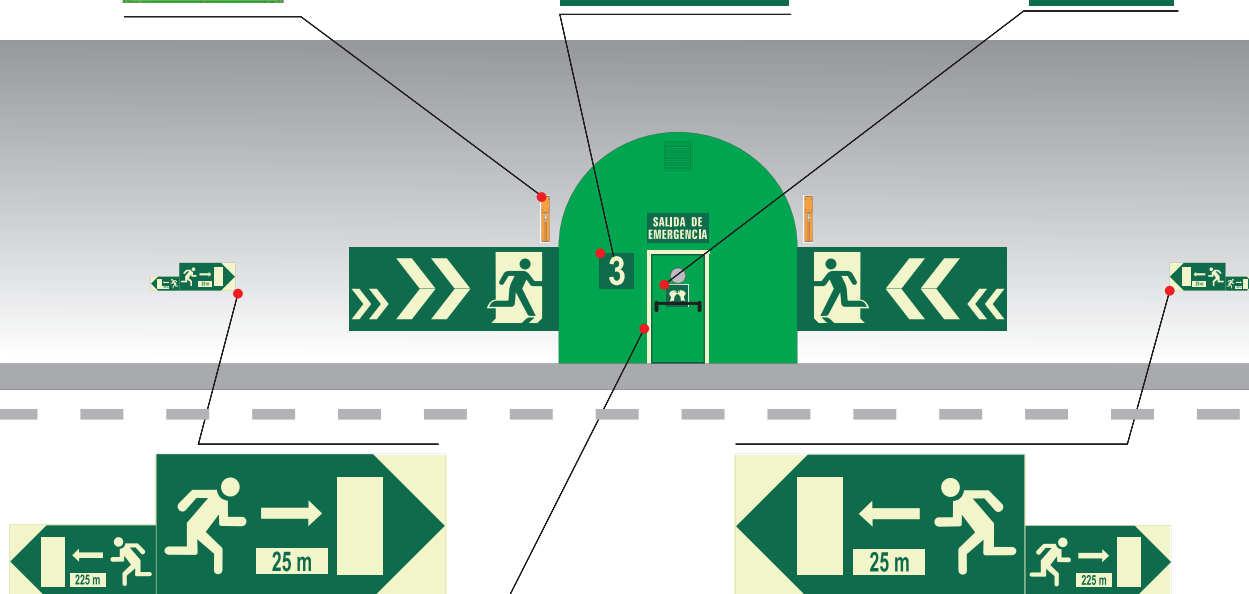

Indicador de Salida de Emergencia a Derecha con distancias de proximidad en metros. Señal Fotoluminiscente.

Balizamiento Señal Fotoluminiscente.


Indicador de Salida de Emergencia a Izquierda con distancias de proximidad en metros. Señal Fotoluminiscente.

Señalización fotoluminiscente y retroreflectante



EFFECTO REFLECTOLUMINISCENTE

Refleja la luz de una manera particularmente intensa y exhibe luminiscencia al ser iluminado.

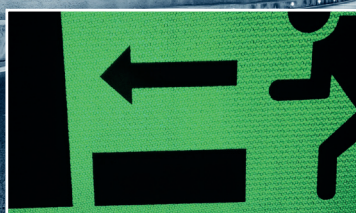


EFFECTO REFLECTANTE

Capacidad del material para reflejar la luz que incide sobre él.



Indicador lateral de Salida de Emergencia. Señal Fotoluminiscente.



Señal Luminosa de S.O.S. y Extintor con frontal Fotoluminiscente.



Dirección de Salida de Emergencia. Señal Fotoluminiscente.



Señalización de túneles ferroviarios



MATERIALES Y NORMATIVA

- Soportes de Acero Inox AISI 316 con aleación de Níquel, Cromo y Molibdeno de 1 mm de grosor y Aluminio de 1 mm de grosor.
- Producto fotoluminiscente a base de pigmentos de Aluminatos de estroncio inorgánicos, inertes, no TÓXICOS ni RADIOACTIVOS.
- Resistentes a altas temperaturas.



Medida: 320 x 160 mm





Medida: 632 x 316 mm



Medida: 224 x 224 mm



Medida: 297 x 420 mm





Producto homologado
por ADIF





Planos de Evacuación

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



Los planos se fabrican conforme a la **norma 23032-2015** contemplada en el Ripci.

Tiene que figurar:

- Palabras “Plano de evacuación” en el encabezamiento
- Punto de “usted está aquí»
- Recorridos de evacuación principales y secundarios diferenciados.
- Localización de escaleras y ascensores de emergencia.
- Plano bien orientado en función de la situación del observador
- Medios manuales de extinción de incendios
- Zonas de refugio y puntos de reunión
- Instrucciones de actuación en caso de emergencia y leyenda de la simbología de cada plano (mínimo en castellano y en inglés).
- Tiene que figurar el nombre del fabricante, lote y fecha de fabricación.
- El plano tiene que quedar suficientemente limpio para no crear confusión en caso de emergencia.

► Las instalaciones con planos de evacuación fotoluminiscentes deberán de ser en Clase A en los centros donde se desarrollen las actividades descritas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo

Personalización


Planos fotoluminiscentes personalizados con **Logotipo y nombre de Cliente.**



Posibilidad de suministrar con marco




Soporte Policarbonato
(Material Autoextinguible)

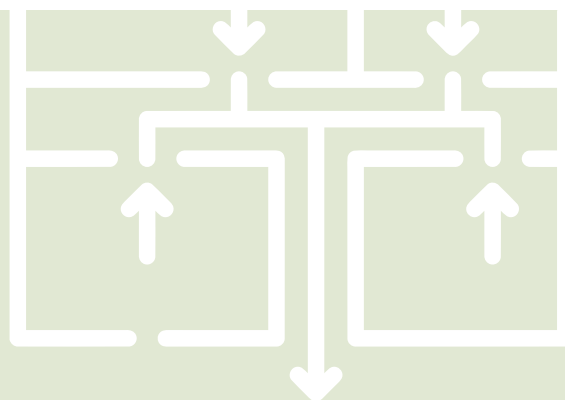

CONSULTA NUESTROS ACABADOS LINEA PREMIUM



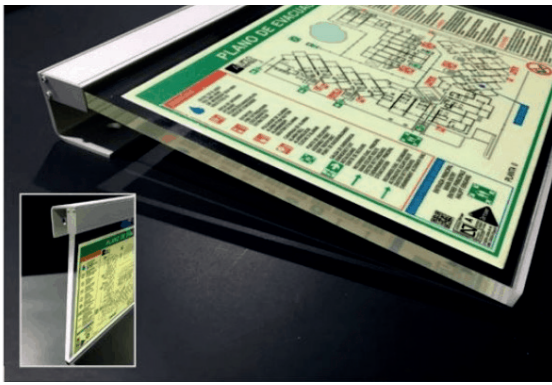


Acabado **Policarbonato**

Ref. 8425 **LINEA PREMIUM**
Acabado **Anodizado**




Acabado **PVC Espumado**

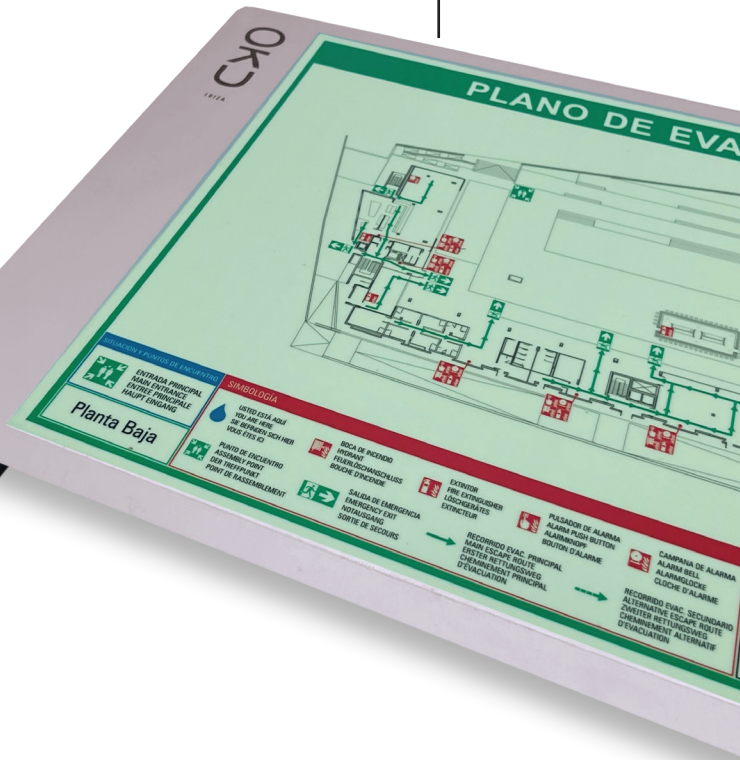

Planos fabricados en **Braille y Altorrelieve**

“ Realizamos proyectos
con asesoramiento
Personalizado ”

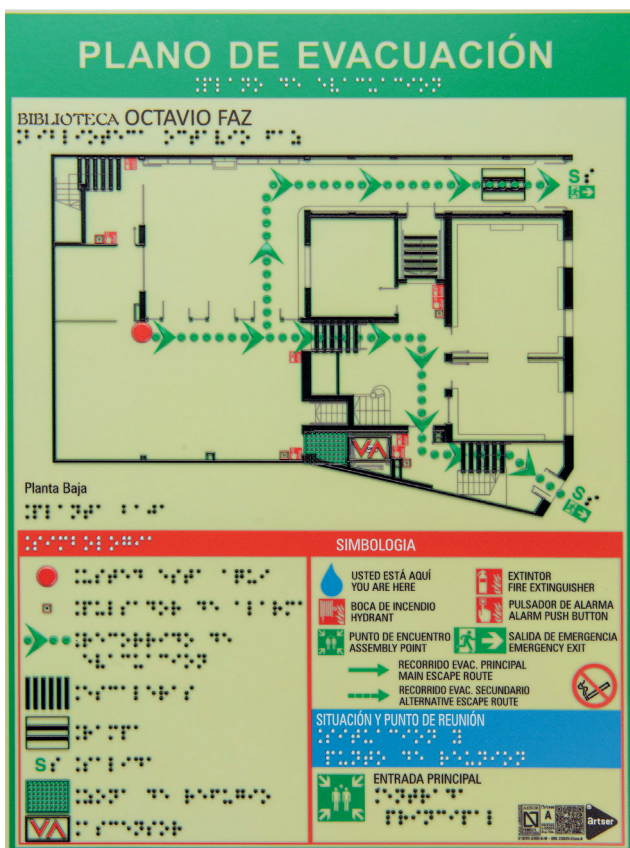

Balizamiento Fotoluminiscente

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti** y están certificados por **AENOR** Producto no tóxico y no radiactivo.



Legislación

- ▶ UNE 23-035 -P 1,3 y 4 de 2003
- ▶ RD 485/1997
- ▶ Directiva 92/58 CEE
- ▶ RSCEI 2003
- ▶ CTE 2006 (modificado por RD 1371/2007, 732/2019)
- ▶ UNE-EN ISO 7010 : 2012

Material Base

- ▶ **Paredes:** PVC o aluminio con acabado antivandálico y adhesivo 3M o similar.
- ▶ **Suelo:** PVC, aluminio, cintas de vinilo adhesivo, con acabado antivandálico, antideslizante y adhesivo 3M o similar.
- ▶ **Escaleras:** pvc, aluminio, cintas de vinilo adhesivo, con acabados antivandálico, antideslizante y adhesivo 3M o similar.
- ▶ **Puertas:** PVC, Aluminio, con acabado antivandálico y adhesivo 3M o similar.

PAREDES Y PUERTAS



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAFP50

PVC 1 mm.
Ref. BPVFP50




Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAFP100

PCV 1 mm.
Ref. BPVFP100



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BA

PVC 1 mm.
Ref. BPVP50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAP100

PCV 1 mm.
Ref. BPVP100

SUELOS ANTIDESLIZANTE



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BARS50

PVC 1 mm.
Ref. BPVRS50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BARS100

PCV 1 mm.
Ref. BPVRS100



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BANS50

PVC 1 mm.
Ref. BPVNS50




Aluminio 0,5 mm.
Ref. BANS100

PCV 1 mm.
Ref. BPVNS100



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAS35

PCV 1 mm.
Ref. BPVS35




Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAS50

PVC 1 mm.
Ref. BPVS50



Ref. CAVN90
Ref. CAVN120



Ref. CAF90
Ref. CAF120



Ref. TAF50



Ref. CAVP90
Ref. CAVP120



Ref. QAVP90
Ref. QAVP120



Ref. QAVN90
Ref. QAVN120

ESCALERAS ANTIDESLIZANTE



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAFE50

PVC 1 mm.
Ref. BPVFE50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAFE35

PCV 1 mm.
Ref. BPVFE35




Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAE50

PVC 1 mm.
Ref. BPVE50




Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAE35

PCV 1 mm.
Ref. BPVE35



Aluminio 0,5 mm.
Ref. AAE



Aluminio 0,5 mm.
Ref. AAFE (ascendente y descendiente)



Señales Disuasorias, AMYS y Especiales

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**



Materiales



Medidas


Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.

Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.




Placas y Adhesivos disuasorios

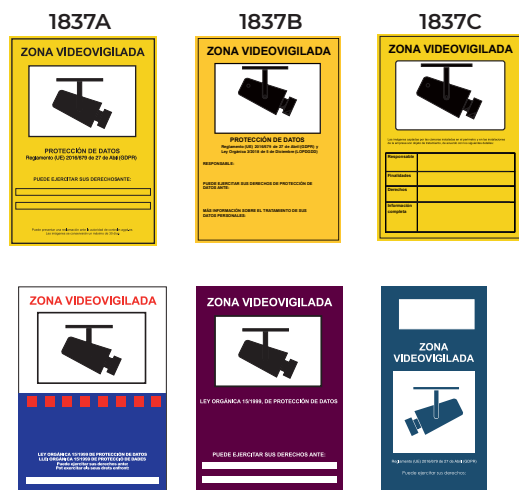


Señales de punto de recarga




Señales normativa AMYS



Señales especiales riesgos laborales



Primeros auxilios, piscinas y zonas comunes

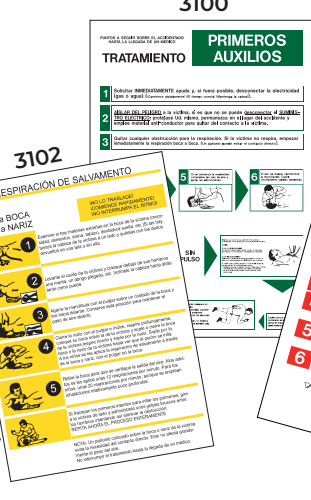


Señal de prevención de incendios



Señal de economización de agua

PERDIDAS POR FUGAS DE AGUA	
UNA GOTA POR SEGUNDO	1 MINUTO = 0,30 CENTILITROS 1 HORA = 18 CENTILITROS 1 DIA = 4 LITROS 1 SEMANA = 28 LITROS 1 MES = 120 LITROS
DOS GOTAS POR SEGUNDO	1 MINUTO = 0,60 CENTILITROS 1 HORA = 36 CENTILITROS 1 DIA = 8 LITROS 1 SEMANA = 56 LITROS 1 MES = 240 LITROS
GOTEO CONTINUO	1 MINUTO = 6 CENTILITROS 1 HORA = 360 CENTILITROS 1 DIA = 864 LITROS 1 SEMANA = 5.904 LITROS 1 MES = 177.120 LITROS
CORRIENTE (1mm)	1 MINUTO = 60 CENTILITROS 1 HORA = 3.600 CENTILITROS 1 DIA = 86.400 LITROS 1 SEMANA = 599.040 LITROS 1 MES = 1.737.600 LITROS
CORRIENTE (2mm)	1 MINUTO = 120 CENTILITROS 1 HORA = 7.200 CENTILITROS 1 DIA = 172.800 LITROS 1 SEMANA = 1.209.600 LITROS 1 MES = 3.475.200 LITROS
CORRIENTE (4mm)	1 MINUTO = 240 CENTILITROS 1 HORA = 14.400 CENTILITROS 1 DIA = 345.600 LITROS 1 SEMANA = 2.419.200 LITROS 1 MES = 7.257.600 LITROS

Señales Fotovoltaicas



Consulta todas las señas en nuestra web





Señales Especiales Químicas y Radiológicas

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**




Fabricados en
materiales:

PVC

ALUMINIO

VINILO ADH.

SQ-100



SQ-101



SQ-102



► Sistema Globalmente Armonizado

Fabricación en vinilo adhesivo de 100x100mm. y 300x300mm.



Consultar
otros materiales
y medidas



GHS-01
Explosivos



GHS-02
Inflamables



GHS-03
Comburente



GHS-04
Gas bajo presión



GHS-05
Corrosivos



GHS-06
Tóxicas



GHS-07
Irritación
inhalar



GHS-08
Cancerígeno
mutágeno



GHS-09
Dañino medio
ambiente
acuático

► Señales Protección Radiológica



3000



3003



3006



3009




3001



3004



3007



3010




3002



3005



3008



3011





Identificación de Tuberías

Vinilos adhesivos de tuberías con protección UV, cantos redondos y máxima adherencia para todas las superficies.

Material

- ▶ Vinilo adhesivo con protección UV
- ▶ Aluminio y anclajes especiales (para altas temperaturas)

Características

- ▶ Cantos redondos y máximo agarre+
- ▶ Normativa UNE 1063 : 2016



Medidas

Dimensiones

200 x 30 mm.
285 x 37mm.

Grupo 0 Oxígeno 1063/0

Grupo 1 Agua 1063/1

Agua potable	1063/1.0
Agua bruta	1063/1.1
Agua utilizable, agua limpia	1063/1.2
Agua preparada	1063/1.3
Agua destilada, condensada	1063/1.4
Agua a presión, cierre hidráulico	1063/1.5
Agua en circuito	1063/1.6
Agua pesada	1063/1.7
Agua residual	1063/1.9

Grupo 2 Vapor de Agua 1063/2

Vapor de presión nominal hasta 1,5 bar de sobrepresión	1063/2.0
Vapor saturado de alta presión	1063/2.1
Vapor recalentado de alta presión	1063/2.2
Vapor de contrapresión de extracción reducido	1063/2.3
Vapor caliente	1063/2.4
Vapor de vacío (con P absoluta)	1063/2.5
Vapor de circuito	1063/2.6
Vapor de desagüe	1063/2.9

Grupo 3 Aire 1063/3

Aire fresco, aire exterior	1063/3.0
Aire comprimido (con indicación de presión)	1063/3.1
Aire caliente	1063/3.2
Aire purificado(acondicionado)	1063/3.3
Aire de circulación, aire de barrido	1063/3.6
Aire de conducción	1063/3.7
Aire de escape	1063/3.9

Grupo 4 Gases Combustibles 1063/4

Incluso gases licuados

Gases Suministrados Red Pública	1063/4.0
Acetileno	1063/4.1
Hidrógeno y gases contenido H ₂	1063/4.2
Hidratos de carbono y sus derivados	1063/4.3
Monóxido de carbono y gases conteniendo CO	1063/4.4
Gases de mezcla (gases técnicos)	1063/4.5
Gases inorgánicos NH ₃ , H ₂ S	1063/4.6
Gases calientes para fuerza motriz	1063/4.7
Gases de escape combustibles	1063/4.9

Grupo 5 Gases NO Combustibles 1063/5

Incluso gases licuados

Nitrógeno y gases contenido N ₂	1063/5.0
Dióxido carbónico y gases conteniendo CO ₂	1063/5.2
Dióxido sulfúrico y gases conteniendo SO ₂	1063/5.3
Cloro y gases conteniendo Cl	1063/5.4
Otros gases inorgánicos	1063/5.5
Mezcla de gases	1063/5.6
Derivados de hidratos de carbono	1063/5.7
Gases de calefacción no combustibles	1063/5.8
Gases de escape no combustibles	1063/5.9

Grupo 6 Ácidos 1063/6

Ácido sulfúrico	1063/6.0
Ácido clorhídrico	1063/6.1
Ácido nítrico	1063/6.2
Ácido inorgánico mezclado	1063/6.3
Ácido orgánico	1063/6.4
Soluciones salinas ácidas	1063/6.5
Soluciones oxidantes	1063/6.6
Caústico	1063/6.7
Desagües ácidos	1063/6.9

Grupo 7 Lejías 1063/7

Incluso gases licuados

Lejía Sódica	1063/7.0
Solución de amoníaco	1063/7.1
Potasa cáustica	1063/7.2
Solución acuosa de cal	1063/7.3
Otros líquidos inorgánicos alcalinos	1063/7.4
Líquidos orgánicos alcalinos	1063/7.5
Desagües alcalinos	1063/7.9

Grupo 8 Líquidos Combustibles 1063/8

Clase de peligro A I (punto de inflamación por debajo de 21°)	1063/8.0
Clase de peligro A II (punto de inflamación por debajo de 21° hasta 55°)	1063/8.1
Clase de peligro A III (punto de inflamación por superior a 55° hasta 100°)	1063/8.2
Clase de peligro B (soluble en agua, punto de inflamación por debajo de 21°)	1063/8.3
Grasas y aceites pesados técnicos	1063/8.4
Otros líquidos orgánicos y pastas	1063/8.5
Nitroglicerina	1063/8.6
Otros líquidos, también líquidos	1063/8.7
Desagües combustibles	1063/8.9

Grupo 9 Clase de Materia 1063/9

Alimentos y bebidas líquidos	1063/9.0
Soluciones acuosa	1063/9.1
Otras soluciones	1063/9.2
Maceraciones acuosas (malta remojada)	1063/9.3
Otras maceraciones	1063/9.4
Gelatina (cola)	1063/9.5
Emulsiones y pastas	1063/9.6
Otros líquidos, también metales líquidos	1063/9.7
Desagües no combustibles	1063/9.9


Señalización Artser Maritime

Toda la señalización cumple con la normativa vigente



Según el Convenio Internacional para la **Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS)**, en conformidad con las resoluciones OMI las embarcaciones necesitan señales marítimas, además de planos de evacuación.

Consultar el convenio

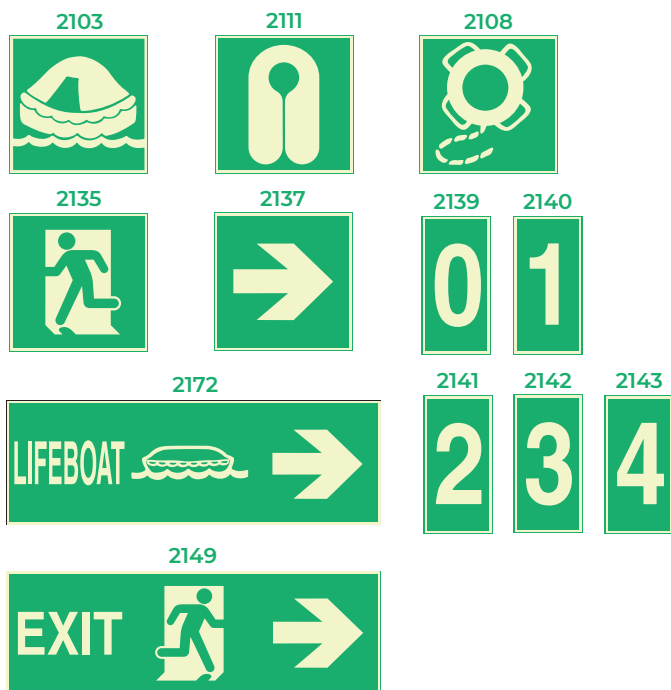

Valores lumínicos de las señales

Series de Producto	Sirius200	Sirius400
	artser	artser
Material	Aluminio / PVC	Aluminio / PVC
UNE 23035-4	210	210
artser	220	400
UNE 23035-4	29	29
artser	30	50
UNE 23035-4	3000	3000
artser	3000	4500

Medidas según Organismo Marítimo Internacional

Modelos	Medidas
CUADRADAS	150x150 mm. / 300x300 mm.
RECTANGULAR	75x150 mm. / 150x450 mm. / 100x300 mm.

O.M.I.

«Recuerda en descargar la ficha técnica»


De acuerdo con el convenio **Sevimar, capítulo III**, todos los buques deben señalizar adecuadamente los dispositivos y medios de salvamento. Así como el acceso a los mismos.



► Señales relativas a dispositivos salvavidas






► Señales según OMI Contra Incendios

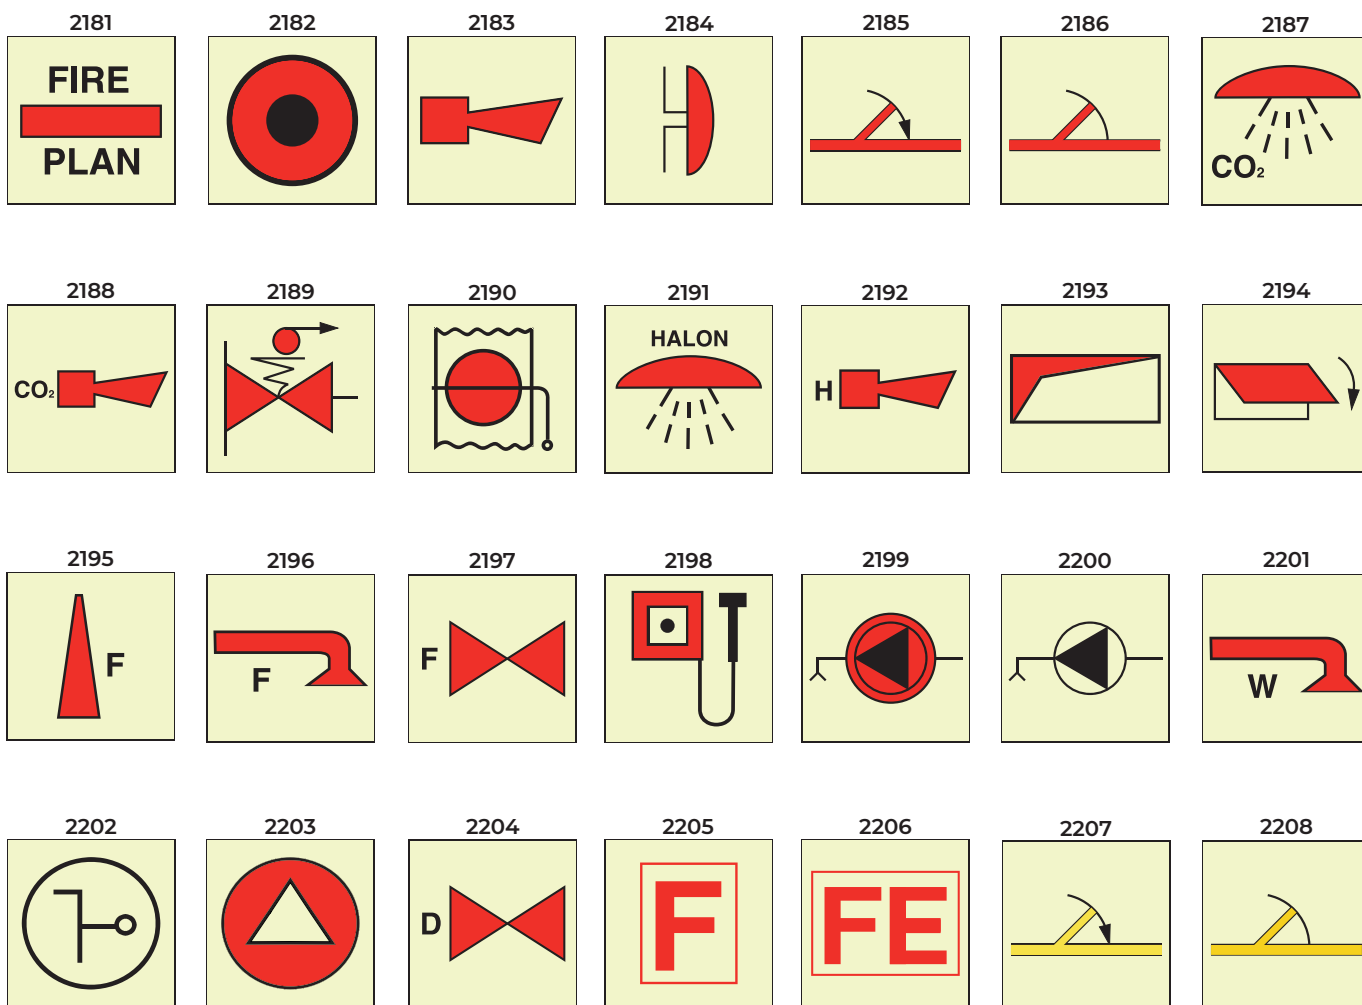

► Señalización y consignas de seguridad para buques

Fabricados en materiales resistentes en ambientes salinos.

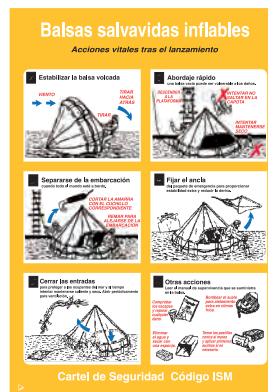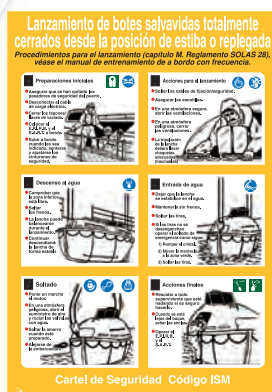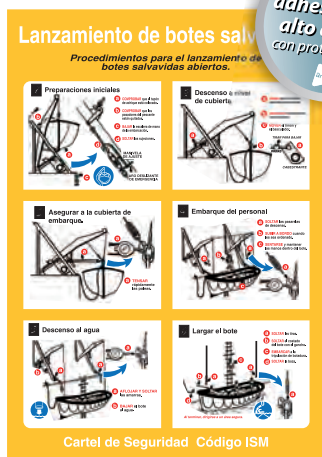



Placas Técnicas Corporativas, Emblemas y Escudos




Placas de Características Técnicas

Este tipo de placas están dirigidas a la industria en general y están adecuadas para reflejar características y/o especificaciones técnicas.

La normativa CE de seguridad de maquinaria, obliga que toda máquina **debe llevar una identificación con sus características principales**, el número de serie de la misma y el nombre del fabricante, de una forma duradera.

Se pueden fabricar en **aluminio, acero inox, latón, cobre o policarbonato**, dependiendo de las diferentes condiciones ambientales a que estén sometidas.

Estas placas, generalmente se fabrican mediante el proceso de **serigrafía, tintas y barnices** que soportan productos agresivos, como por ejemplo disolventes.

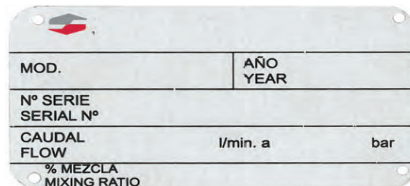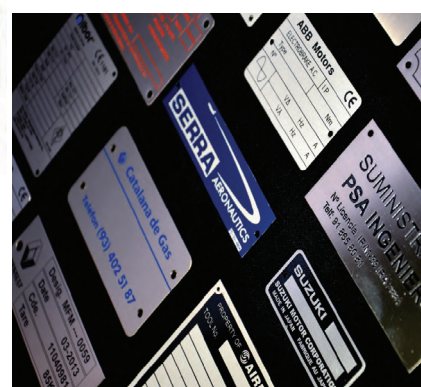

Corte por láser



Cabina de pintura y secado horno

Ventajas y beneficios del aluminio



- ▶ Reciclabilidad. El aluminio es 95% reciclable
- ▶ Alta resistencia a la rotura
- ▶ Señales totalmente moldeables (para columnas o lugares difíciles)
- ▶ Bajo peso específico, facilitando su transporte y manejo
- ▶ No es tóxico
- ▶ Seguro en caso de incendio. Es ignífugo y se clasifica como material NO combustible.
- ▶ Larga vida útil. El aluminio es resistente al agua, la corrosión e inmunes a los rayos UVA.
- ▶ Garantizando un rendimiento óptimo durante largo tiempo.





Señales informativas

► Directorios personalizados

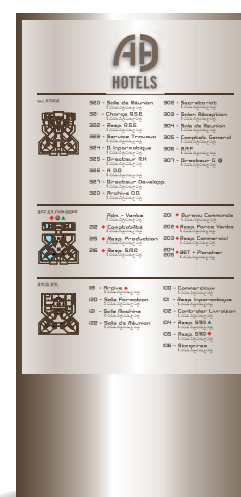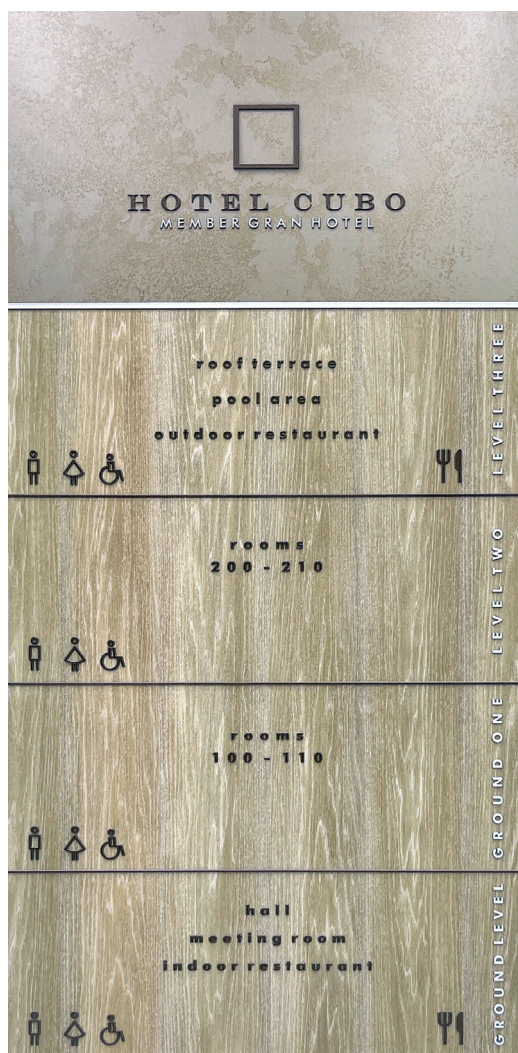

► Gama completa de directorios personalizados

Directorios para **interiores o exteriores**.

Personalice el acabado que desee: en metacrilato, acero inoxidable o perfiles de aluminio y con acabado final antigraffiti.

Desde **Industrias, hospitales, centros comerciales, oficinas o ayuntamientos**, con acabado duradero.

- Plantas de oficina
- Hospitales
- Paques logísticos
- Zonas Industriales
- Pictogramas
- Espacios públicos
- Implantación corporativa en sedes centrales





Señalización Vial

Señales fabricadas con materiales ecológicos, de alta resistencia a la climatología con protección UV




Señales de advertencia de peligro



Señales de prioridad



Señales de prohibición, restricción y generales

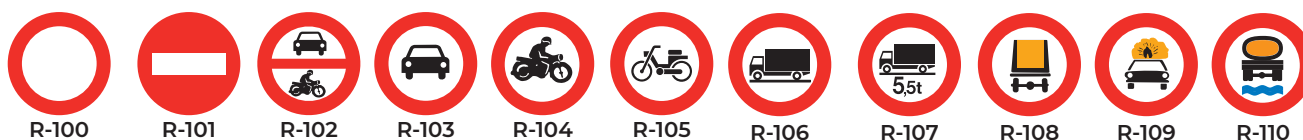

Señales de obligación



Medida y materiales



R-1

R-1 Triángulo MOPU Reflejo nivel 1 medida de un lado 700 mm. Triángulo ECONÓMICO mid de un lado 700 mm.



R-101

Disco MOPU Reflejo nivel 1 diámetro 600 mm. Disco ECONÓMICO diámetro 500 mm.



R-2

Octógono MOPU Reflejo nivel 1 medida de 600 mm. Octógono ECONÓMICO medida de 500 mm.



S-3

Cuadrado MOPU Reflejo nivel 1 medida de 600 mm. Cuadrado ECONÓMICO medida de 600 mm.




Rectángulo MOPU

Reflejo nivel 1 medida 600x200 mm. Octógono ECONÓMICO medida de 500 mm.

Complementos

► Espejos industriales para interior y exterior



► Hitos



► Conos reflectantes



► Paletas de obra



Consulta todos los complementos en nuestra web




Parachoques de protección y advertencia

Adaptables a cualquier superficie y forma

Fabricado en **espuma de poliuretano Ester-AE de 25 mm de espesor** con láminas de tejido textil de PVC, muy flexible. **Material ignífugo**, resistente a temperaturas de -40° a + 100c° apto para garajes.

- Protección de vigas y columnas
- Muelles de carga
- Protección de maquinaria
- Protección de rampas y paredes
- Reductores y topes
- Hitos



► Alto poder de impacto y durabilidad



► Versátil protector de columnas, paredes, esquinas, puertas garajes y muelles



► Cintas antideslizantes adhesivas para suelo

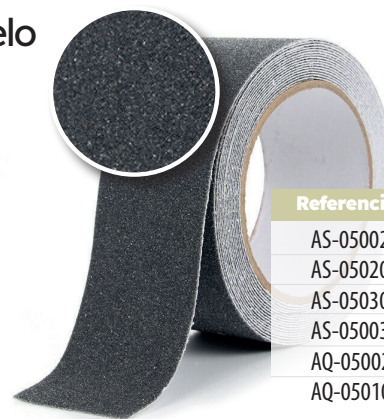

Referencia	Color
AS-05002	Amarillo
AS-05020	Fotoluminiscente
AS-05030	Negro base Alum.
AS-05003	Rojo
AQ-05002	Blanco
AQ-05010	Amarillo/Negro

► Cintas adhesivas para suelo



rollos de 33m. x 5cm.

Referencia	Color
FM-05001	Negro
FM-05002	Azul
FM-05003	Verde
FM-05004	Rojo
FM-05005	Blanco
FM-05006	Amarillo

rollos de 33m. x 5cm.

Referencia	Color
FM-05011	Amarillo/Negro
FM-05012	Rojo/Blanco
FM-05013	Verde/Blanco
FM-05044	Negro/Blanco

Soportes y accesorios para señalización

KIT de suspensión con cable (2 piezas)



► Incluye dos cables trenzados de 2,4 m (2 piezas) con un extremo de bucle fijo y dos palancas de deslizamiento ajustables con extremos de gancho.

Longitud del cable 2 x 2.5 m
Características dos anclajes deslizantes fáciles de ajustar
Acabado: Cromo pulido
Ref: 86.1101

GANCHO para rejilla de techo

► Gancho flexible de metal para utilizarlo en rejillas de techo

Tamaño: 80 x 42mm, 55 x 30mm

Ref: 85.3020 Gancho de techo - gancho de rejilla 55mm.



Embellecedor / Separador



► Embellecedor / separador mediano recto plata mate

Cajas 8 uds

Ref: E10/3P

► Embellecedor / separador grande recto plata mate

Cajas de 4 uds

Ref. E15/3P

Colgador para techo estándar



► Colgador para techo estándar plata mate

Cajas de 4 uds

Ref: C101P

KIT DE SUSPENSIÓN plata mate



► Kit de suspensión plata mate con cable
(Incluye 1 metro de cable 2 mm trenzado)
(Conjunto C101P + PINZA5P o PINZA10P)

Ref: MOD33P/5 para placa de 3 a 5mm

Ref: MOD33P/10 para placa de 8 a 10mm


Soporte pinza para pared pack de 4 unidades



Soporte pinza para pared en la plata mate
(pack de 4 unidades)


Ref: Pinza5P para placa de 3 a 5 mm
Ref: Pinza10P para placa de 8 a 10 mm

Soporte pinza



Soporte pinza para pared en argento
Pack de 4 unidades

Ref: 70.027



Soporte botella



Botella en argento
Pack de 4 unidades

Ref: 70.023

SOPORTE PINZA con Imán



De poliamida con imán de neodimio
Pack de 4 unidades

Ref: SPI 001




Cinta adhesiva doble cara



Cinta adhesiva doble cara de espuma blanca
(Espuma polietileno)
Rollo de 50 mts

Ref: 7925

Soporte para carteles



Soporte para carteles con base autoadhesiva
Acepta: 0 - 3mm
Base: 26mm



Ref: 86.7725 (25 mm)
Ref: 86.7775 (75mm)
Ref: 86.7715 (150mm)

Abrazadera de polipropileno




Abrazadera de polipropileno para perfil de luminaria con remache «Rapid»

Ref: ABR001LID


Soportes y accesorios para señalización

REMACHES rapid blancos



► Remaches rapid blancos
Ref: 16.3131
Pack de 100 unidades

IMÁN CON GANCHO



► Colgador transparente abierto magnético de techo
Capacidad para sujetar 1 kg
Pack mínimo de 100 unidades.

Ref: 85.5020

IMÁN CON GANCHO

► Imán con gancho cubierto de pintura blanca en polvo
Pack mínimo de 100 ud

Ref: 85.5425 - 25mm

Ref: 85.5432 - 32mm

Ref: 85.5447 - 47mm

Ref: 85.5457 - 57mm



GANCHO DE TECHO

► Gancho de techo en forma "S" para señalización y otros gráficos

Ref: 85.3060


Pack de 100 unidades



COLGADOR DE TECHO Adhesivado



► Colgador de techo redondo de 20 mm
Ref: 85.5040



► Colgador de techo ovalado
Ref: 85.5050



VARILLAS doble gancho



Bolsas de
100 unidades

Ref: 85.2004 - 100mm

Ref: 85.2006 - 150mm


Ref: 85.2008 - 200mm

Ref: 85.2010 - 250mm

Ref: 85.2012 - 300mm

Ref: 85.2016 - 400mm

Ref: 85.2020 - 500mm

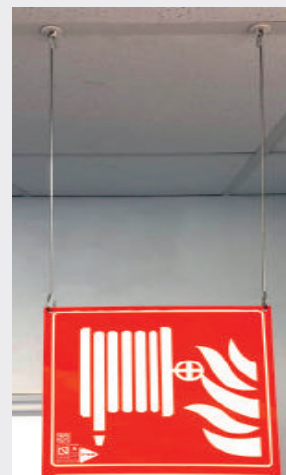

SOPORTES PARA PARED

pack de 4 unidades



► Soportes para montar en pared
señalización de alta calidad.
Disponible en acabado satinado

Diámetro: 13mm
Separador: 19mm
Capacidad: 0-10mm
Tamaño de agujero: 8mm diámetro

Ref: 85.1392

SOPORTES PARA PARED

pack de 4 unidades



► Soportes para montar en pared
señalización de alta calidad.
Disponible en acabado satinado

Diámetro: 19mm
Separador: 19mm
Capacidad: 0-10mm
Tamaño de agujero: 10mm diámetro

Ref: 85.1992

KIT DE SUSPENSIÓN

con cable, 1 pieza



► Kit de suspensión con un solo
cable (Incluye dos metros de
cable trenzado)

Capacidad de los perfiles: 3-8mm
Acabado : cromo satinado
Incluye : 1 pieza techo, 1 pieza
placa, 1 cable trenzado

Ref: 86.1202

TENAZA PEQUEÑA



► Herramienta prensa
casquillos y corta cables,
para cable de diámetro 0,5
a 2 mm

Herramienta que prensa el
casquillo y corta el cable.

Ref: Tenaza peq

CASQUILLOS OVALADOS



► Casquillos 1,5 mm “ ovalados”
de aluminio para cable galvanizado.
Bolsa 100u.

Ref: CASQ ALU 1,5mm

► Casquillos 2 mm “ ovalados” de
aluminio para cable galvanizado.
Bolsa 100 u.

Ref: CASQ ALU 2mm

► Casquillos 1,5 mm “ ovalados” de
cobre para cable inoxidable.
Bolsa 100 u.

Ref: CASQ COBRE 1,5mm

► Casquillos 2 mm “ovalados” de
cobre para cable inoxidable.
Bolsa 100 u.

Ref: CASQ COBRE 2mm

ROLLO CABLE, acero galvanizado trenzado y acero INOX

► Acero galvanizado 1,5mm (7×7+0)
Rollo de 100m

Ref: CABLE GALVA 1,5mm

► Acero galvanizado 2mm (6×7+1)
Rollo de 50m

Ref: CABLE GALVA 2mm

► INOX 1,5mm (7×7+0) Rollo de 100m

Ref: CABLE INOX 1,5 mm

► INOX 2mm (7×7+0) Rollo de 50m

Ref: CABLE INOX 2mm





C/ Laureana Miró, 375-377 - Nave 5 Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona
Telf. +34 93 477 50 20 - comercial@artser.net

artser.es

