artser

CATÁLOGO GENERAL 2026

LA CALIDAD
COMO NORMA







Laboratorio de ensayos y Calidad | Departamento de I+D | Corte por Láser | Cabinas de pintura | Estudio de diseño | Corte de perfilería

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo

Dede sus inicios en Sant Joan Despí, en el año 1.992, **Artser** apostó por la mejor calidad y buen servicio a sus clientes.

Fiel a estos principios, creó un equipo humano de gran reputación y experiencia en el sector de la serigrafía, impresión digital, y pintura.

Actualmente dispone de su sede central y fábrica en Sant Feliu de Llobregat con más de 2.000 m^2 de instalaciones.

ArtSer está formado por personal altamente cualificado y experimentado, permitiendo de este modo entrar en sectores más especializados y con más exigencia. Por este motivo, ofrecemos a nuestros clientes la mejor calidad, el mejor servicio y los mejores productos adaptados a las necesidades y las características requeridas.

Nuestros valores

La Excelencia con y para el Cliente: Nuestro objetivo es la satisfacción del Cliente ofreciéndole el apoyo y colaboración total para satisfacer todas sus necesidades favoreciendo y garantizándole su crecimiento y rentabilidad.

Creemos en las personas: El respeto a las personas es un valor importante para **Artser**.

Potenciamos el trabajo en equipo, valorando el compromiso con el trabajo, el esfuerzo y la resiliencia.

Innovación: La Innovación para Artser ha sido desde siempre y seguirá siendo un punto esencial y básico para el futuro empresarial. No hay futuro sin la innovación. Desde sus inicios, **Artser** está apostando por la investigación, las mejores instalaciones y la maquinaria más puntera dentro del sector. Solo así podemos ofrecer la máxima excelencia a nuestros clientes.

Calidad y Sostenibilidad: La Calidad va directamente ligada a la Sostenibilidad. La calidad no solo se refiere al producto, sino a todo lo que hacemos, especialmente la seguridad. Pensamos que la sostenibilidad es una condición irrenunciable.

COMPROMETIDOS
con el medio ambiente
"dejamos un planeta más limpio"

AENOR
Gestión Ambiental
ISO 14001

El Sistema de Gestión de Calidad de Artser está certificado por AENOR según la Norma ISO 9001 y de igual manera dispone sus principales líneas de señalización con certificado de producto de AENOR.
Desde Artser creemos que el medio ambiente es una responsabilidad social, por esta razón desde el año 2021 estamos certificados en la ISO 14001. Fomentamos y promovemos el uso racional de las materias primas, junto con una política de reciclaje y reutilización de los materiales

Índice

PAG. 2 Presentación

PAG. 4 Normativa y valores de las series

PAG. 6 RIPCI

PAG. 7 Tipos de Señalización

PAG. 10 Señales y Equipos Contraincendios

PAG. 14 Señales y Complementos de Equipos Contra Incendios

PAG. 16 Señalización de Salvamento y Vías de Evacuación

PAG. 22 Señales de Prohibición

PAG. 24 Señales de Advertencia de Peligro

PAG. 26 Señales de Uso Obligatorio

PAG. 28 Línea Premium

PAG. 38 Señalización Accesible

PAG. 42 Señales de Túneles

PAG. 46 Planos de Evacuación

PAG. 48 Balizamiento Fotoluminiscente

PAG. 50 Señales Disuasorias, AMYS y Especiales

PAG. 52 Señales Especiales Químicas, Radiológicas y Transporte de Mercancías Peligrosas

PAG. 53 Identificación de Tuberías

PAG. 54 Artser Maritime

PAG. 56 Placas Técnicas, Corporativas, Emblemas y Escudos

PAG. 57 Señales Informativas y Directorios

PAG. 58 Señalización Vial

PAG. 59 Parachoques de Seguridad

PAG. 60 Soportes y Accesorios para la Señalización

Artser, un referente en el mercado

- La **calidad y máxima luminiscencia** de nuestro producto:
- Utilización de materias primas de máxima calidad.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

Valores lumínicos mínimos de las señales

Series de Producto	Sirius200	Sirius400	Star
	artser Sirius200 AENOR 220/30-3000-K-W - UNE 23035	artser Sirius400 AENOR 400/50-4500-K-W - UNE 23035	artser A star AENOR 675/80-7000-K-W - UNE 23035-Clase:A
Material	Aluminio / PVC	Aluminio / PVC	Aluminio / Acero
UNE 23035-4 artser mcd/m² 10 min.	210 **220**	210 **400**	RECOM: 560 **675**
UNE 23035-4 artser mdc/m² 60 min.	29 **30**	29 **50**	RECOM: 42 **80**
UNE 23035-4 artser Tiempo Atenuación (minutos)	3000 **3000**	3000 **4500**	RECOM: 5700 **7000**

Laboratorio propio en artser

Además de nuestros propios ensayos nuestros productos, son analizados y ensayados en laboratorios externos de reconocido prestigio y homologados por ENAC.





Nuestros productos son analizados también en laboratorios expertos de manera periódica dónde destacan:

- **Ensayos de combustibilidad**
- **Ensayo de resistencia o niebla salina**
- **Ensayo de luminiscencia**
- **Ensayo de resbaladicidad (balizamientos)**

Los fabricantes de señalización tenemos la obligación de ofrecer en nuestros productos todos aquellos requisitos que establece la Normativa, así como garantizar el cumplimiento a través de ensayos en laboratorios acreditados.

AENOR PRODUCTO CERTIFICADO — IQNet

Vida útil de las señales ampliada

El fabricante debe establecer la vida útil de las señales contada a partir de la fecha de fabricación de las mismas. Transcurrido el período de vida útil, las señales podrían prolongar su utilización, si los valores lumínicos no son inferiores a un 80 % de los exigidos por la normativa vigente. Las señales deberán sustituirse cuando dejen de garantizar el cumplimiento de la normativa en cuestiones de luminiscencia, **INDEPENDIENTEMENTE DE SU FECHA DE FABRICACIÓN Y LA VIDA ÚTIL.**



En Artser podemos acreditar una vida útil ampliada de **20 años** avalada por ensayos realizados en nuestras señales fabricadas en 2007.

** La vida útil de las señales puede verse afectada por las condiciones ambientales del lugar de instalación o almacenamiento.

►**Buen servicio:**
48h máximo en península de productos en stock.

►**Experiencia:**
Nuestros más de 30 años en el sector nos permiten dar esa confianza al cliente tanto a nivel de producto, servicio y asesoramiento.

►**Innovación Constante:**
Nuestra experiencia y conocimiento en el sector nos permite innovar y poder ofrecer a los clientes todas las soluciones posibles. Nuestra Línea más exclusiva, la Línea Premium, única en el mercado, se adapta a las peticiones más exigentes.

►**Asesoramiento técnico impecable:**
Nuestro equipo técnico resuelve todas las dudas formuladas por nuestros clientes y puedan cumplir sus proyectos con las máximas garantías.

►**Seguridad:**

►**Formación:**
Contínua tanto a todos nuestros empleados como la organización de jornadas de formación específicas para nuestros clientes y así poder ayudarles en todas las dudas tanto a nivel de normativa como de instalación.

►**Certificado marca N de AENOR:**
Artser supera auditorías externas por parte de AENOR que certifica la calidad de los productos y de sistema de gestión de Calidad.

►**Código QR de la señal:**
Cada una de nuestras señales tiene el QR incorporado dónde tenemos toda la información técnica, esto permite tener toda la información de manera rápida y completa con su móvil sin necesidad de ningúna gestión.

►**Sostenibilidad:**
Artser recicla todos los restos de fábrica y depura el agua utilizada. En el año 2021 se obtiene la certificación ISO 14001 de Gestión Ambiental, esto supone un compromiso con el medio ambiente.

artser

REACH	Ciclo de aseguramiento	Sostenibilidad	Vida útil	Rotación de productos	Certificados
Proceso de importación del pigmento luminiscente legalizado (aseguramos suministro)	**Control de la materia** prima, soportes y tintas	**Reciclado** de los restos de fábrica y depuración del agua utilizada	**La vida útil** del producto es de 10+6	**Tiempo máximo de producto** en estantería: Un año	**Máxima luminiscencia** certificada

Ventajas del **Aluminio**

► Reciclabilidad. El aluminio es 95% reciclable.
► Alta resistencia a la rotura.
► Señales totalmente moldeables (para columnas o lugares difíciles).
► Bajo peso específico, facilitando su transporte y manejo.
► No es tóxico.
► Seguro en caso de Incendio. Es ignífugo y se clasifica como material NO Combustible.
►Larga vida útil. El aluminio es resistente al agua, la corrosión e inmunes a los rayos UV.
► Garantizando un rendimiento óptimo durante largo tiempo. Tuberías, ventanas, piezas industriales, tecnología etc.
Sostenible por ello y por producir emisiones de CO_2, menores.

Ventajas del **PVC**

Este material, además de ser versátil, ocupa un lugar privilegiado en la familia de los plásticos por su interesante conjunto de propiedades.
► Gran resistencia al impacto.
► Es un material ligero, inerte y completamente inocuo, libre de ftalatos y metales pesados.
► Con elevado punto VICAT lo que favorece su exposición al exterior y a la climatología adversa.
► Buen comportamiento al fuego. No propaga la llama, es autoextinguible.
► Es un material impermeable, aislante térmico y eléctrico.
► Tiene buena relación calidad/precio.
► Es un material totalmente Reciclable, se reutiliza y recicla en muchos sectores como tuberías, ventanas, piezas industriales, tecnología etc.
Sostenible por ello y por producir emisiones de CO_2, menores.

Legislación y normativativa

El **CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN** exige que la señalización fotoluminiscente tiene que cumplir con:

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
RD: 314/2006 - RD: 1371/2007
RD: 173/2010 - RD 732/2019

Norma Básica de Autoprotección: RD: 393/2007
Protección de Riesgos Laborables: RD 485/1997
Requisitos mínimos de seguridad en túneles carreteros: RD 635/2006

RIPCI
Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios
RD: 513/2017

RSCIEI
(Establecimientos Industriales)
RD: 2267/2004

RD 513/2017
RIPCI Reglamento de Instalaciones de protección Contra Incendios, que a su vez exige cumplir:

UNE 23032:2015
Símbolos gráficos para su utilización en los planos del proyecto, planes de autoprotección y planos de evacuación.

UNE 23033:2019
Criterios de diseño, formas, colores y dimensiones de Señales y balizamiento de los sistemas y equipos de protección contra incendios.

UNE 23034:2023
Señalización utilizada en vías de evacuación. **NUEVA NORMA UNE 23034 : 2023**

UNE 23035:2003
Definición, composición, características y medición de los sistemas de señalización fotoluminiscente.

UNE-EN ISO 7010
Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas.

Según la normativa y por ley, las señales fotoluminiscentes deben ir identificadas con los siguientes datos:

Accede a nuestras fichas, con el código QR



Tipos de Señalización

La señalización deberá estar instalada a las distancias indicadas por los Reglamentos y Normativa vigente de la siguiente manera:



Señales de recorrido de evacuación
entre 2 y 2,50 m del suelo
y no a menos de 0,30 m del techo.



Señalización de equipos de protección contra incendios
aproximadamente entre 1,5 y 2,2 m
según el RIPCI.

Consulta toda la normativa en nuestra web

Artser las fabrica en estándar con **materiales de PVC**. y **Aluminio**. Podemos fabricarlas a petición del cliente en los mismos materiales con otros grosores dependiendo de los tamaños de las señales y **a petición del cliente.**

ALUMINIO

PVC

Consúltenos otros materiales

Adosadas a Pared

Señal instalada plana a la pared, con ángulo de visión frontal

ALUMINIO **PVC**

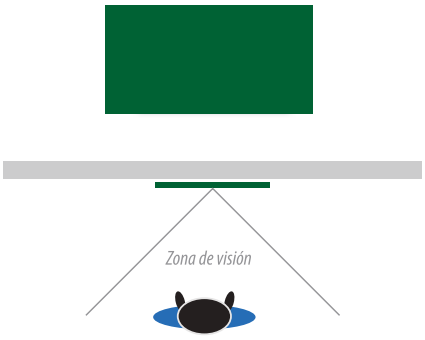



Tipo Banderola a doble cara

Señal a una o dos caras que va instalada perpendicular a la pared con una visión de 90°

ALUMINIO **PVC**

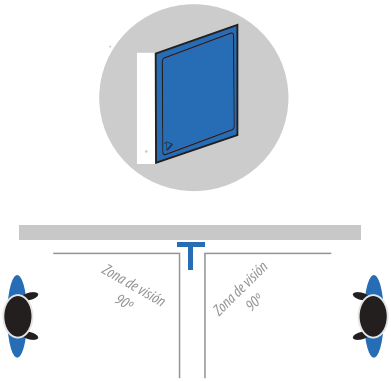





Muestra de diferentes presentaciones que pueden adaptarse a **todas nuestras referencias**

Tipo panorámica, máxima visibilidad

Señal a una o dos caras, de forma triangular que va instalada generalmente a pared, y con una visión de 180°

ALUMINIO

PVC

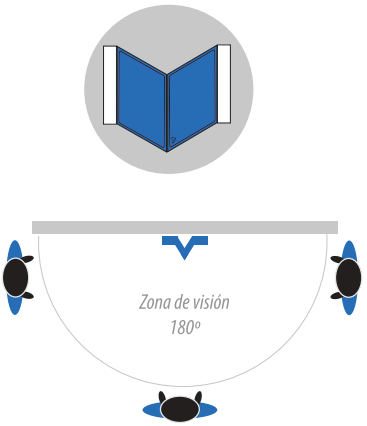



Mejora la señalización de emergencia, evacuación e informativa con formato panorámico.
«Sin duda una buena elección»





Tipo suspendida de techo

ALUMINIO **PVC**

Suspendida del techo y una o dos caras.
La visión es frontal en cada una de las dos marchas.

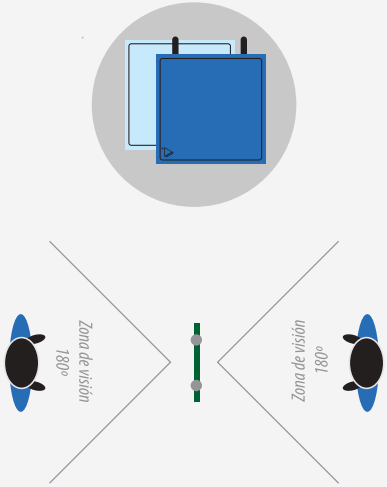



Sirius





CALIDAD Y SEGURIDAD,
BRILLANDO COMO SIRIUS

Señales de equipos Contraincendios

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**

UV

artser Sirius 2 00 AENOR 01/2026 L:00093 D:≤10m
220/30-3000-K-W - UNE 23035

artser Sirius 4 00 AENOR 01/2026 L:00093 D:≤10m
400/50-4500-K-W - UNE 23035

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

AENOR Producto Certificado

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

RIPCI

UNE 23033-1:2019 / UNE 23035:2003 / UNE-EN ISO 7010:2012
Norma Básica de Autoprotección: RD: 393/2007
Protección de Riesgos Laborables: RD 485/1997
Requisitos mínimos de seguridad en túneles carreteros: RD 635/2006



MEDIDAS	DISTANCIA
210 x 297 mm.	10 mts.
420 x 594 mm.	20 mts.
630 x 891 mm.	30 mts.



MEDIDAS	DISTANCIA
210 x 210 mm.	10 mts.
420 x 420 mm.	20 mts.
630 x 630 mm.	30 mts.



MEDIDAS	DISTANCIA
320 x 160 mm.	10 mts.
420 x 210 mm.	10 mts.

411


504


511


523


EN STOCK

529


532


607


608T


ENTREGA



409


410


413


417


418


419


420


503


510


512


524


525


526


527C


En medidas
320 x 160



531


534


536


543


544


566


545


553


554


555


556


557


En medidas
250x200 mm.
500x400 mm.

558


559


560


561


562


563


594


564


565


416


516


412


En medidas
250x200 mm.
500x400 mm.

593


584


585




527A



Medidas: 320x160 mm.

608



Medidas: 210x210 mm.

587



Medidas: 210x210 mm.

586



Medidas: 210x210 mm.

575



Medidas: 420x210 mm.

576



Medidas: 420x210 mm.

577



Medidas: 420x210 mm.

588



Medidas: 420x210 mm.

589



Medidas: 420x210 mm.

578



Medidas: 420x210 mm.

569



Medidas: 210x420 mm.

570



Medidas: 210x420 mm.

571



Medidas: 210x420 mm.

572



Medidas: 210x420 mm.

573



Medidas: 210x420 mm.

574



Medidas: 210x420 mm.

591



Medidas: 210x420 mm.

588



Medidas: 210x420 mm.

579



Medidas: 210x420 mm.

580



Medidas: 210x420 mm.

581



Medidas: 210x420 mm.

582



590



Medidas: 210x420 mm.

583



¿No encuentras la señal que necesitas?



VER MÁS MODELOS



Todas las señales se pueden fabricar **en braille y altorrelieve**



Señales complementarias de equipos contraincendios y balizamiento



520



521



528



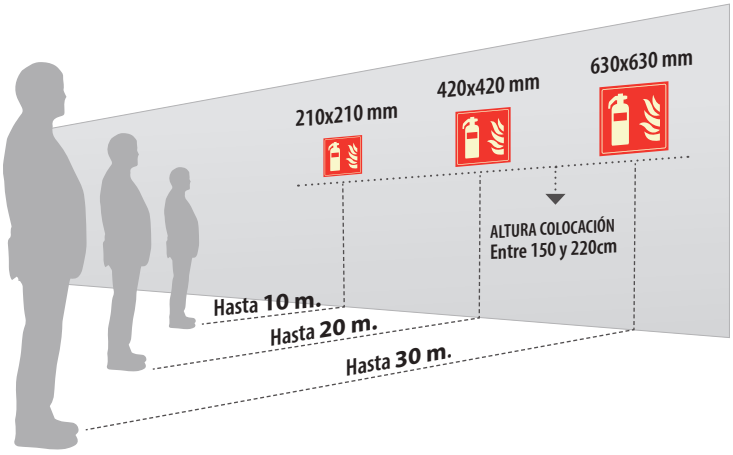

▶Balizamiento para Bies y Extintores

En superficies rectangulares o cuadradas, deben tener la dimensión necesaria para cubir todo el equipo.

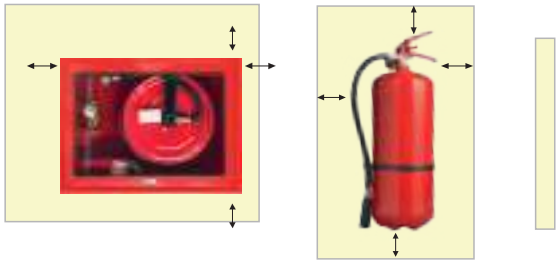

▶Adhesivos y señales para extintores

539



541



540

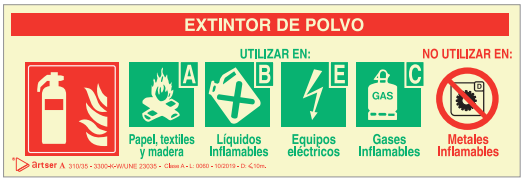

542



FABRICADOS EN:

- ▶Adhesivo fotoluminiscente
- ▶PVC
- ▶Aluminio

1085







▶Collarines realizados en PVC de 0,2 mm

Posibilidad de hacerlos sobre adhesivos y/o fotoluminiscentes



Ø 61, 52 mm
Producto destinado a:
Carro Extintor de
25 y 50 Kg



Ø 40, 45 mm
Producto destinado a:
Extintores de Polvo
6,9 y 12 Kg ø 36 mm
Producto destinado a:
Extintores de Co2 de
2, 3,5 y 5,5 Kg



Ø 61, 52 mm
Producto destinado a:
Carro Extintor de
25 y 50 Kg



Ø 40, 45 mm
Producto destinado a:
Extintores de Polvo
6,9 y 12 Kg ø 36 mm
Producto destinado a:
Extintores de Co2 de
2, 3,5 y 5,5 Kg

Identificación de accesos de bomberos para edificios:

Adhesivos visibles desde la calle

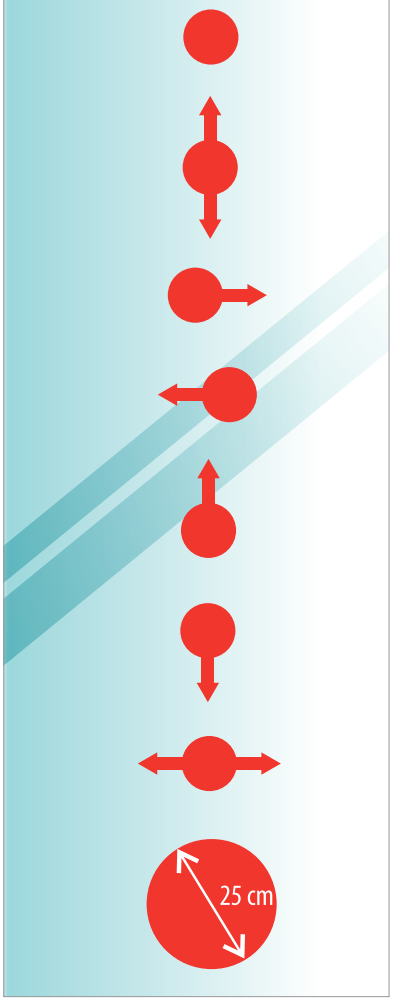

▶Etiquetas para Bies

Fabricado en material de lona

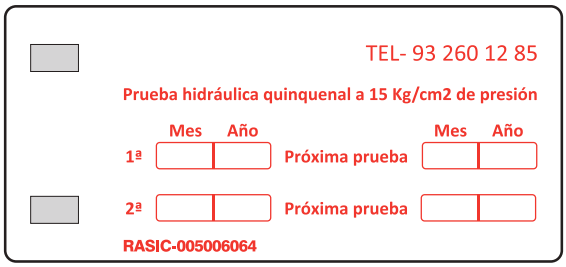

▶Adhesivos

para mantenedores y revisiones



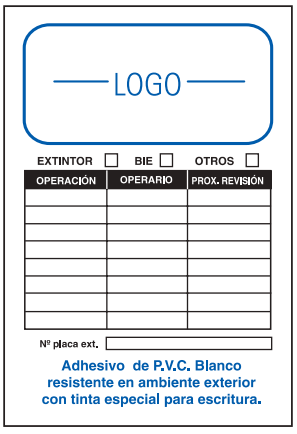

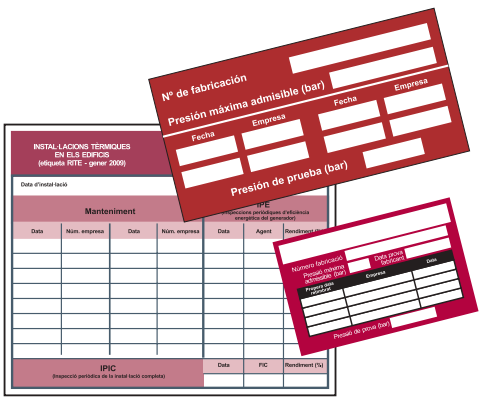

Señales de Salvamento y Vías de Evacuación

Medidas según norma UNE 23034 :2023

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

artser Sirius 2 00 AENOR 01/2026 L:00093 D:≤10m
220/30-3000-K-W - UNE 23035

artser Sirius 4 00 AENOR 01/2026 L:00093 D:≤10m
400/50-4500-K-W - UNE 23035

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

EN STOCK →

ENTREGA 24-48h

640



641



640P



641P



6493



6503



649



650



644



Dimensiones	Medidas	Distancia observación
640, 641		
320 x 160 mm.		de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.		de 10 a 20 mts.
960 x 480mm		de 20 a 30 mts.
640P		
650 x 105 mm.		de 0 a 10 mts.
641P		
297 x 105 mm.		de 10 a 20 mts.
6493H, 6503H		
320 x 160 mm.		de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.		de 10 a 20 mts.
960 x 480mm		de 20 a 30 mts.
649, 644, 650		
210 x 210 mm.		de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.		de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm		de 20 a 30 mts.

6401



6402



6403



6404



6405



6406



6407



6408



6409



6410



Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.

6411



6414



6417



6420



6412



6415



6418



Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.

6413



6416



6419



6531H



6532H



6533H



6534H



6535H



6536H



6537H



6538H



6539H



6540H



Dimensiones	Distancia observación
480 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.

6491



6492



6493



6494



6495



6505



6504



6503



6502



6501



6521H



6522H



6523H



6524H



6525H



6526H



6527H



6522H



Dimensiones	Distancia observación
320 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.

6529H



6530H



6505V



6501V



6493V



6503V



6494V



6504V



6492V



6502V



Dimensiones	Distancia observación
160 x 320 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 640 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 960 mm.	de 20 a 30 mts.

6521V



6522V



6423V



6524V



6425V



6526V



6427V



6528V



Dimensiones	Distancia observación
160 x 320 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 640 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 960 mm.	de 20 a 30 mts.

6531V



6532V



6533V



6534V



6535V



6536V



6537V



6538V



Dimensiones	Distancia observación
160 x 480 mm.	de 0 a 10 mts.
320 x 960 mm.	de 10 a 20 mts.
480 x 1440 mm.	de 20 a 30 mts.

684



684A



696



Dimensiones	Distancia observación
320 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.

685



697



695



630



En medidas: 297 x 105 mm



En medidas: 320 x 160 mm

661



6500I



6500D



683



683A



686



Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

623



699



672

668/669

670/671

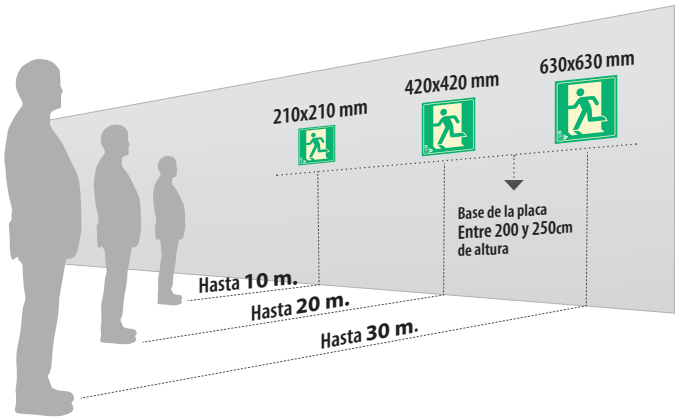

Todas las señales se pueden fabricar **en braille y altorrelieve**

Solicita información

618



619



655



656



646



647



670



671



678



679



687



688



Dimensiones	Distancia observación
320 x 160 mm.	de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm.	de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm.	de 20 a 30 mts.

690



691



692



693



694



628



Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.

652



653



689



622



627



621



654



680



620



698



626



TÓTEMS



POSTES

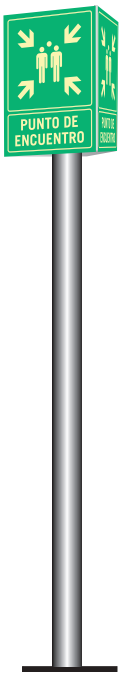

EN SECCIÓN
TRIANGULAR Y CUADRADA





Señales de Prohibición

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**

UV

PVC ALUM

RD 485/97 Material y ficha técnica

artser



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

104



105



106



124



EN STOCK

141



151



161



184



ENTREGA



101



103



108



109



110



112



114



115



116



118



119



120



¿No encuentras la señal que necesitas?

VER MÁS MODELOS

También personaliza tu señal



121


122


123


125


129


130


131


133


134


136


138


139


140


143


145


148


152


154


157


159


160


162


166


170


171


173


177


180


186


191


Señales de Advertencia de Peligro

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**

PVC ALUM

RD 485/97 Material y ficha técnica

artser



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

201



207



212



228



EN STOCK

ENTREGA



249



272



285



290



202



203



206



208



211



213



214



215



216



217



218



219



220



221



223



227



229



231



232



234



235



236



237



238



240



242



245



¿No encuentras la señal que necesitas?

VER MÁS MODELOS

También personaliza tu señal



247



248



250



251



252



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



271



273



276



277



278



279



282



286



288



291



Señales de Uso Obligatorio

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**

PVC ALUM

RD 485/97 Material y ficha técnica

artser



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 420 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.



Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
297 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

Todas las señales del presente catálogo van identificadas según la normativa vigente.

301



302



304



306



EN STOCK

ENTREGA



309



312



340



349



303



305



308



310



313



314



315



316



318



319



320



321



323



324



¿No encuentras la señal que necesitas?

VER MÁS MODELOS

También personaliza tu señal

PICTO CLIENTE

TEXTO CLIENTE

326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



338



339



341



342



343



344



347



348



350



351



352



353



354



356



357



358



359



362



363



365



366



367



368



369



370



371



374



Línea Premium

Algo + que señales

La Línea Premium de Artser

Nace de la necesidad de crear productos con mayor exclusividad y calidad, cumpliendo la normativa CTE-RIPCI. Estos productos destacan por estar fabricados de forma artesanal, con materiales de la más alta calidad y múltiples acabados en función de las necesidades del cliente. Además, con el asesoramiento de nuestro equipo técnico, podemos ofrecer la mejor experiencia.

MOD. 8104 B

► Señal fabricada en aluminio.
► Fotoluminiscente de clase A.

Es un modelo adaptable a cualquier referencia de nuestro catálogo, también para señalización informativa.

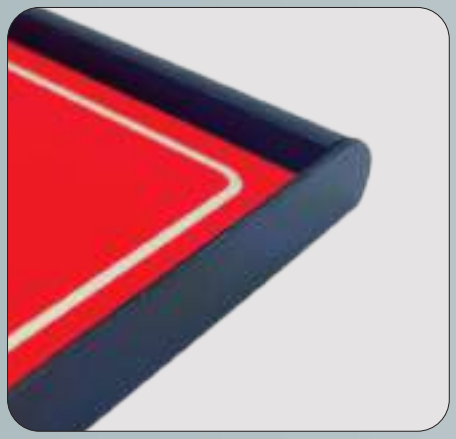



MOD. 8105

► Señal fabricada en aluminio extrusionado
► Fotoluminiscente de clase A.







Diferenciarse es la actitud



MOD. 8106
► Señal enmarcada con perfil de aluminio.
► Fotoluminiscente de clase A.
Es un modelo adaptable a cualquier referencia de nuestro catálogo, también para señalización informativa.



Consulta la gama de colores





MOD. 8414
► Señal enmarcada con perfil de aluminio.
► Fotoluminiscente de clase A.
Es un modelo adaptable a cualquier referencia de nuestro catálogo.

Consulta la gama de colores



LÍNEA PREMIUM



MOD. 8433 A
► Señal fabricada en policarbonato.
► Fotoluminiscente de clase A.





MOD. 8433 B
► Sistema de señalización formado por base de PVC y señal de policarbonato.
► Fotoluminiscente de clase A.
** Posibilidad de múltiples acabados tanto en la base de PVC como el fondo de la señal de policarbonato.





MOD. 8436
► Sistema de señalización formado por base de policarbonato y señal de aluminio.
► Fotoluminiscente de clase A.

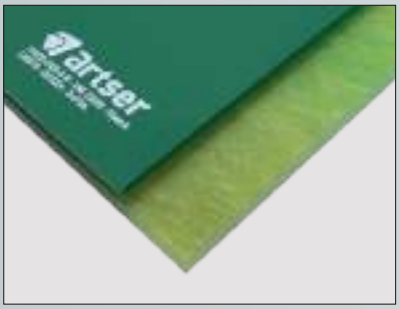

MOD. 8435
► Señal fabricada en metacrilato/ policarbonato. Altorrelieve.
► Fotoluminiscente de Clase A.





MOD. 8437
► Sistema de señalización formado por base de policarbonato / metacrilato y señal en PVC.
► Fotoluminiscente de clase A.





MOD. 8420
► Señal fabricada en policarbonato.
► Fotoluminiscente de clase A.

MOD. 8424
► Sistema de señalización fabricado en policarbonato.
► Fotoluminiscente de clase A.

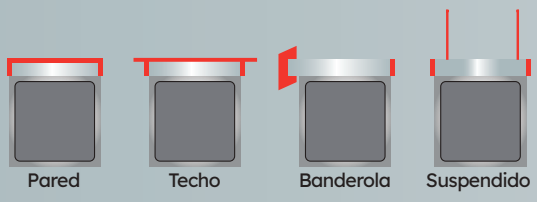







MOD. 8424 LED
► Sistema de señalización fabricado en metacrilato iluminado con LED
► Fotoluminiscente de clase A.



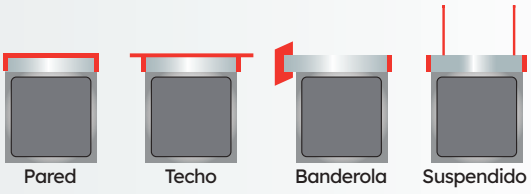

MOD. 8427 A
► Señal fabricada en aluminio de 2 mm de espesor.
► Fotoluminiscente de clase A.





MOD. 8429 Acabado Téxtil
► Sistema de señalización formado por una base de PVC y señal de aluminio o PVC de diferentes espesores en acabado TÉXTIL.
► Modelo adaptable a señalización informativa y accesible.
► Fotoluminiscente de clase A.

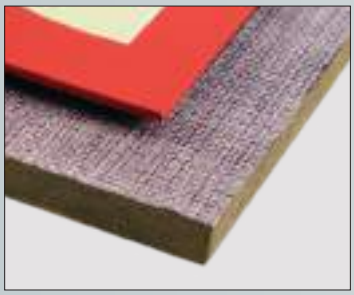



MOD. 8428 Acabado Sonoma
► Sistema de señalización formado por una base de PVC y señal de aluminio o PVC de diferentes espesores en acabado SONOMA.
► Modelo adaptable a señalización informativa y accesible.
► Fotoluminiscente de clase A.

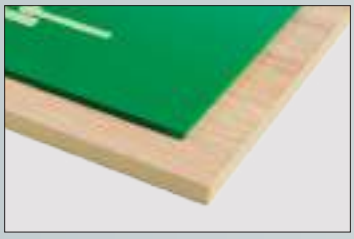





MOD. 8430 Acabado Corten
► Sistema de señalización formado por una base de PVC y señal de aluminio o PVC de diferentes espesores en acabado CORTEN.
► Modelo adaptable a señalización informativa y accesible.
► Fotoluminiscente de clase A.





MOD. 8431 Acabado Carbono
► Sistema de señalización formado por una base de PVC y señal de aluminio o PVC de diferentes espesores en acabado CARBONO.
► Modelo adaptable a señalización informativa y accesible.
► Fotoluminiscente de clase A.

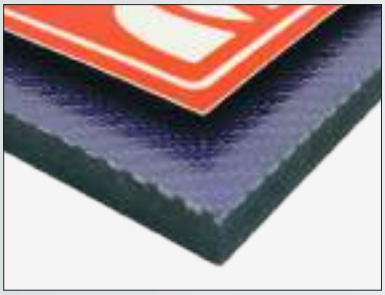



►Múltiples acabados







MOD. 8401 C
► Sistema de señalización compuesto de señal de aluminio tratada con separador de PVC y trasera de aluminio de 1,5 mm de espesor.



MOD. 8432
► Señal fabricada en PVC espumado sobrepuesta por señal en PVC.
► Fotoluminiscente de clase A.





MOD. 8405
► Señal fabricada en aluminio de 3mm de espesor.
► Fotoluminiscente de clase A.
Opción de acabado en mate o brillo.

Acabados personalizables:
• Esquinas rectas.
• Esquinas redondeadas.
• Colores especiales bajo pedido.





Línea Premium
DIFERENCIARSE ES LA ACTITUD

MOD. 8200
► Perfil de aluminio extrusionado orientable y multifuncional.
► Fotoluminiscente de clase A.







MOD. 8423
► Acabado negro mate.



MOD. 8403
► Señal fabricada en aluminio de 1,5 mm de espesor.
► Fotoluminiscente de clase A.

Múltiples acabados:
• Aluminio brillo, negro mate.





Señalización Accesible

En **Artser** tenemos el compromiso de promover la inclusión y la accesibilidad, con la fabricación de señalización en **braille y altorrelieve**, esenciales para la accesibilidad de personas con discapacidad visual



¿Qué es el braille y el altorrelieve?

Entendemos por braille el sistema de lectura y escritura utilizado por personas con discapacidad visual y el altorrelieve como la representación de la información a través de texturas elevadas que nos permite la identificación de números y letras a través del tacto.



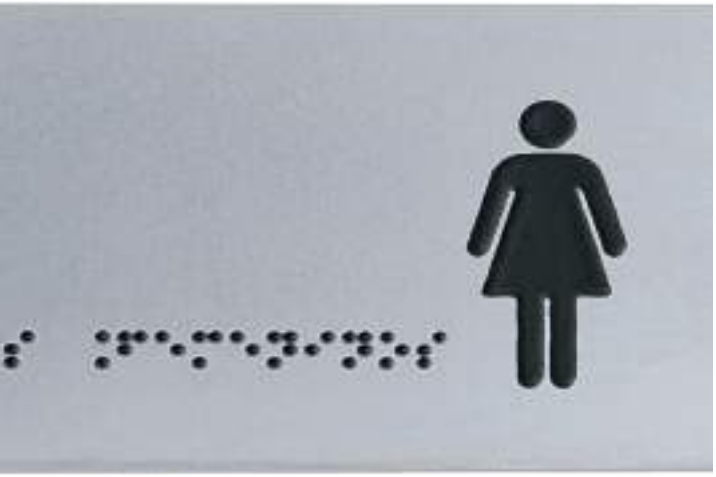

▶ Fabricamos señalización accesible en entornos interiores y exteriores

Materiales que podemos utilizar:
- Aluminio corian, petg, policarbonato, pvc, metacrilato, etc..
- Con colores Ral o corporativos y acabado con barniz antigrafitty.

Aplicaciones: Señalética informativa



▶ Planos de evacuación y mapas en 3d







▶ Espacios turísticos





▶ Espacios concretos de oficinas



▶ Señalización de evacuación y extinción en braille



▶ Normativa

Todos nuestros productos cumplen con las recomendaciones y normativas de la comisión de Braille Española de la ONCE- 2006 y con la norma española UNE 17002-2009 ; requisitos de accesibilidad.

CBE COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA

UNE Normalización Española

▶ Sistema podotáctil

Bandas y botones para señalización podotáctil horizontal en el interior de edificios como pueden ser:

Avisos de escaleras



Ascensores y rampas



Caminos guía



Cruces



Zonas de parada





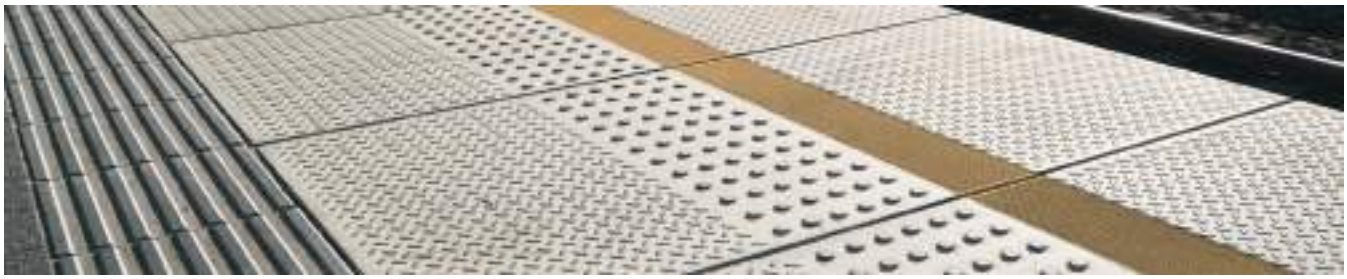

▶ Normativa

- ▶ RD 173/ 210. Código técnico de Edificación en apartados
- ▶ DB SUA1, SUA 9 y CTE SI1
- ▶ Orden TMA/851/2021 Condiciones básicas de accesibilidad
- ▶ UNE-EN ISO 9999 Productos de apoyo para personas con discapacidad
- ▶ ISO 23599-2012 Productos de apoyo para personas con discapacidad visual
- ▶ Documento básico SUA
- ▶ NF P98 831-4 Norma Francesa, disposiciones podotáctiles

Señalización de túneles de carreteras

Artser crea la Linea Artser Star, señalización luminiscente de alta intensidad para ofrecer un producto óptimo para la señalización de túneles.



artser
AENOR A star 01/2026 L:00093 D:≤10m
675/80-7000-K-W - UNE 23035-Clase:A

Propuesta Señalización de Evacuación y Medios Contraincendios

Señal Luminosa de Salida a Galería con frontal Fotoluminiscente.

Numeración de Galería. Señal Fotoluminiscente.

Apoyar para Abrir Señal Fotoluminiscente.

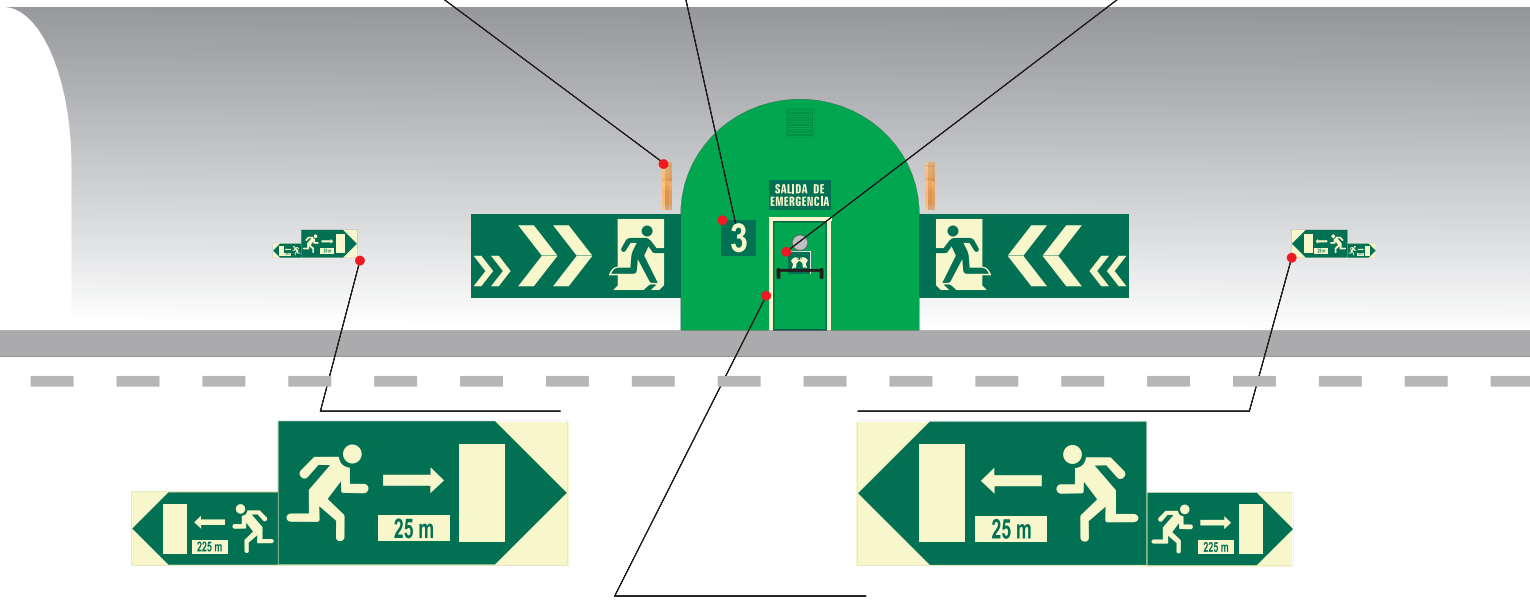

Indicador de Salida de Emergencia a Derecha con distancias de proximidad en metros. Señal Fotoluminiscente.

Balizamiento Señal Fotoluminiscente.

Indicador de Salida de Emergencia a Izquierda con distancias de proximidad en metros. Señal Fotoluminiscente.

Señalización fotoluminiscente y retroreflectante



EFECTO REFLECTOLUMINISCENTE
Refleja la luz de una manera particularmente intensa y exhibe luminiscencia al ser iluminado.



EFECTO REFLECTANTE
Capacidad del material para reflejar la luz que incide sobre él.



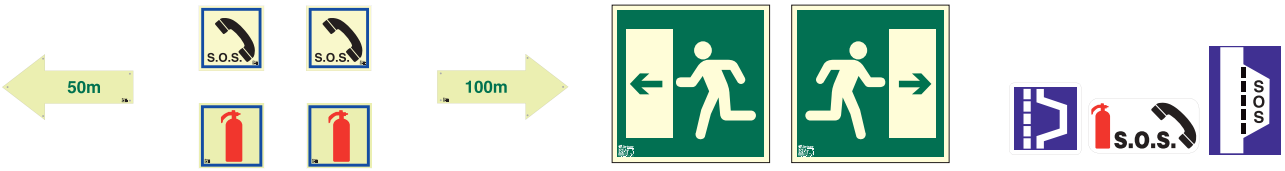

Indicador lateral de Salida de Emergencia. Señal Fotoluminiscente.





Señal Luminosa de S.O.S. y Extintor con frontal Fotoluminiscente.

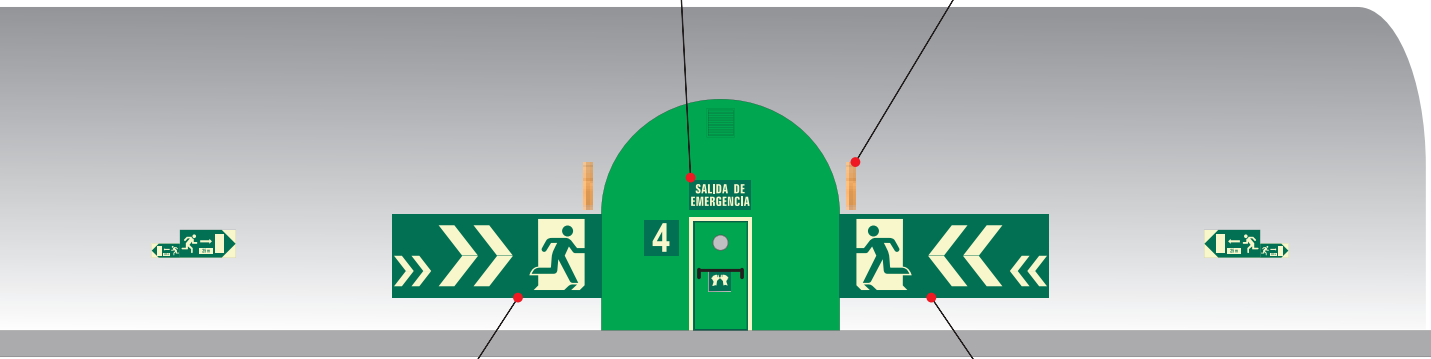

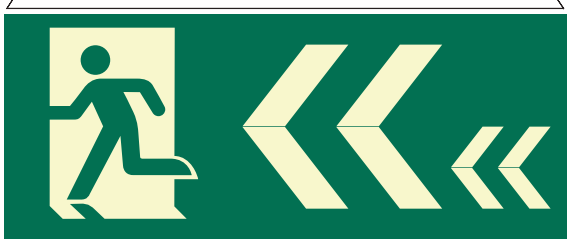

Dirección de Salida de Emergencia.
Señal Fotoluminiscente.



Señalización de túneles ferroviarios

MATERIALES Y NORMATIVA

- Soportes de Acero Inox AISI 316 con aleación de Níquel, Cromo y Molibdeno de 1 mm de grosor y Aluminio de 1 mm de grosor.
- Producto fotoluminiscente a base de pigmentos de Aluminatos de estroncio inorgánicos, inertes, no TÓXICOS ni RADIOACTIVOS.
- Resistentes a altas temperaturas.



Medida: 320 x160 mm



Medida: 632 x 316 mm



Medida: 297 x420 mm



Medida: 224 x224 mm












adif
Producto homologado
por ADIF
425m
25m


C.T.


VIA 2


P.K.
629+549


A


1

Planos de Evacuación

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**

675/80-7000-K-W - UNE 23035-Clase:A

220/30-3000-K-W - UNE 23035

400/50-4500-K-W - UNE 23035

Los planos se fabrican conforme a la **norma 23032-2015** contemplada en el Ripci.

Tiene que figurar:

- Palabras “Plano de evacuación” en el encabezamiento
- Punto de “usted está aquí»
- Recorridos de evacuación principales y secundarios diferenciados.
- Localización de escaleras y ascensores de emergencia.
- Plano bien orientado en función de la situación del observador
- Medios manuales de extinción de incendios
- Zonas de refugio y puntos de reunión
- Instrucciones de actuación en caso de emergencia y leyenda de la simbología de cada plano (mínimo en castellano y en inglés).
- Tiene que figurar el nombre del fabricante, lote y fecha de fabricación.
- El plano tiene que quedar suficientemente limpio para no crear confusión en caso de emergencia.

►Las instalaciones con planos de evacuación fotoluminiscentes deberán de ser en Clase A en los centros donde se desarrollen las actividades descritas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo

Personalización

Planos fotoluminiscentes personalizados con **Logotipo y nombre de Cliente.**

Posibilidad de suministrar con marco

Soporte
Policarbonato
(Material Autoextinguible)

CONSULTA NUESTROS ACABADOS LINEA PREMIUM



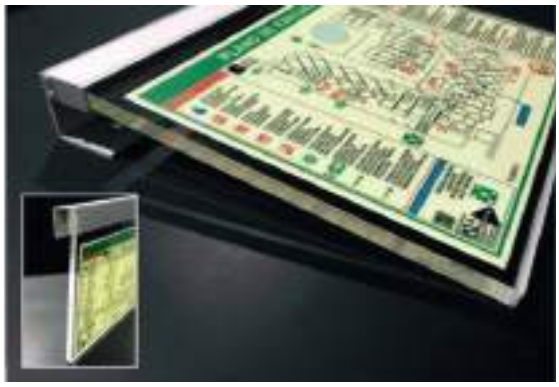

Acabado **Policarbonato**

Ref. 8425 **LINEA PREMIUM**
Acabado **Anodizado**



Acabado **PVC Espumado**

Planos fabricados en **Braille y Altorrelieve**

“Realizamos proyectos con asesoramiento Personalizado”







Balizamiento Fotoluminiscente

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti** y están certificados por **AENOR** Producto no tóxico y no radiactivo.





220/30-3000-K-W - UNE 23035



400/50-4500-K-W - UNE 23035

Legislación

- UNE 23-035 -P 1,3 y 4 de 2003
- RD 485/1997
- Directiva 92/58 CEE
- RSCEI 2003
- CTE 2006 (modificado por RD 1371/2007, 732/2019)
- UNE-EN ISO 7010 : 2012

Material Base

- **Paredes:** PVC o aluminio con acabado antivandálico y adhesivo 3M o similar.
- **Suelo:** PVC, aluminio, cintas de vinilo adhesivo, con acabado antivandálico, antideslizante y adhesivo 3M o similar.
- **Escaleras:** pvc, aluminio, cintas de vinilo adhesivo, con acabados antivandálico, antideslizante y adhesivo 3M o similar.
- **Puertas:** PVC, Aluminio, con acabado antivandálico y adhesivo 3M o similar.

PAREDES Y PUERTAS



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAFP50

PVC 1 mm.
Ref. BPVFP50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAFP100

PCV 1 mm.
Ref. BPVFP100



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BA

PVC 1 mm.
Ref. BPVP50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAP100

PCV 1 mm.
Ref. BPVP100

SUELOS ANTIDESLIZANTE



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BARS50

PVC 1 mm.
Ref. BPVRS50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BARS100

PCV 1 mm.
Ref. BPVRS100



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BANS50

PVC 1 mm.
Ref. BPVNS50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BANS100

PCV 1 mm.
Ref. BPVNS100



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAS35

PCV 1 mm.
Ref. BPVS35



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAS50

PVC 1 mm.
Ref. BPVS50



Ref. CAVN90
Ref. CAVN120



Ref. CAF90
Ref. CAF120



Ref. TAF50



Ref. CAVP90
Ref. CAVP120



Ref. QAVP90
Ref. QAVP120



Ref. QAVN90
Ref. QAVN120

ESCALERAS ANTIDESLIZANTE



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAFE50

PVC 1 mm.
Ref. BPVFE50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAFE35

PCV 1 mm.
Ref. BPVFE35



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAE50

PVC 1 mm.
Ref. BPVE50



Aluminio 0,5 mm.
Ref. BAE35

PCV 1 mm.
Ref. BPVE35



Aluminio 0,5 mm.
Ref. AAE



Aluminio 0,5 mm.
Ref. AAFE (ascendiente y descendiente)













Señales Disuasorias, AMYS y Especiales

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**

UV

Materiales



PVC 0,7 mm. | Aluminio 0,5 / 1 mm. | Adhesivos | Lonas | Metacrilato | Plafones

Medidas



Dimensiones	Distancia observación
210 x 297 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm.	de 20 a 30 mts.

Medidas

Dimensiones	Distancia observación
210 x 210 mm.	de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm.	de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm.	de 20 a 30 mts.

1820



1821



1822



1823



1827



1828



1829



1845



1846



1818



1819



1834



1840



1817



1825



1826



1830



1831



1836



800



1824



1835



802



803



804





Placas y Adhesivos disuasorios

1837A



1837B



1837C











Señales de punto de recarga



PCE - 01



PCE - 02



PCE - 03



PCE - 04

Señales normativa AMYS



P M-05
P M-10
P M-21



AE-10 AE-14
AE-21 AE-29



AE-10/220 AE-14/220
AE-21/220 AE-29/220



CR-14



CE-14
CE-29

Señales especiales riesgos laborales

Pueden ir **Personalizadas**

700



Consultar medidas y materiales

707



Consultar medidas y materiales

3103



Consultar medidas y materiales

708



Consultar medidas y materiales

Primeros auxilios, piscinas y zonas comunes







3102



3100



3101

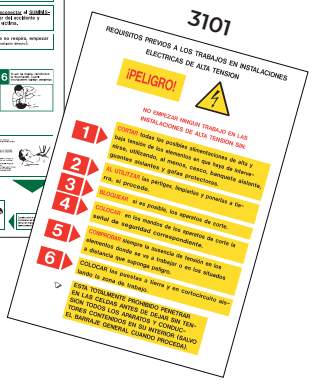

Señal de prevención de incendios



Señal de economización de agua

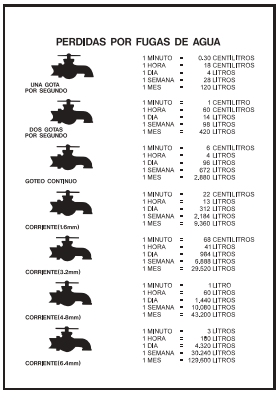

Señales Fotovoltaicas

FV01



FV02



Consulta todas las señanes en nuestra web

Señales Especiales Químicas y Radiológicas

Las señales se fabrican con **protección UV** y tratamiento **antigrafiti**

Fabricados en **materiales**:

- PVC
- ALUMINIO
- VINILO ADH.

SQ-100



SQ-101



SQ-102



▶Sistema Globalmente Armonizado

Fabricación en vinilo adhesivo de 100x100mm. y 300x300mm.

Consultar otros materiales y medidas

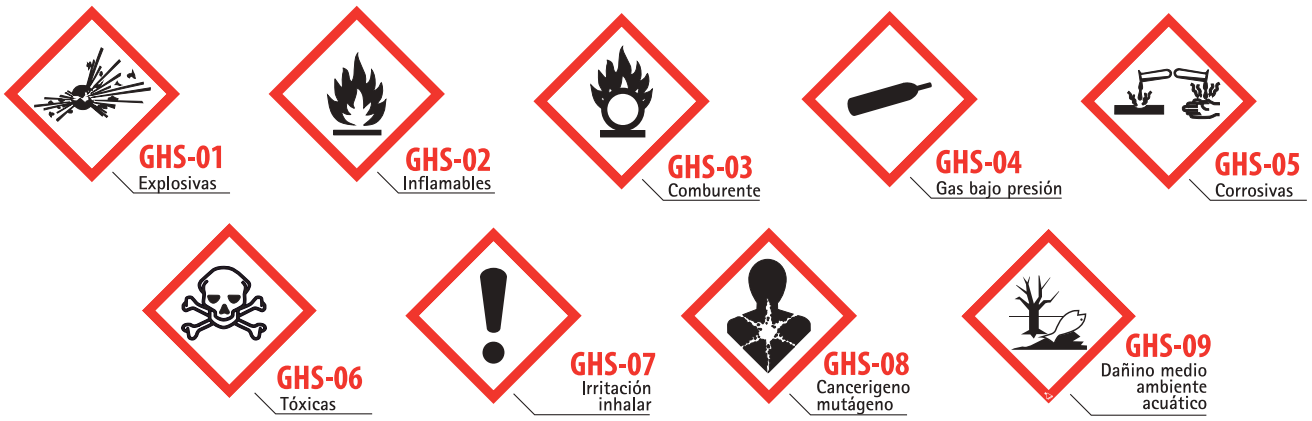

▶Señales Protección Radiológica

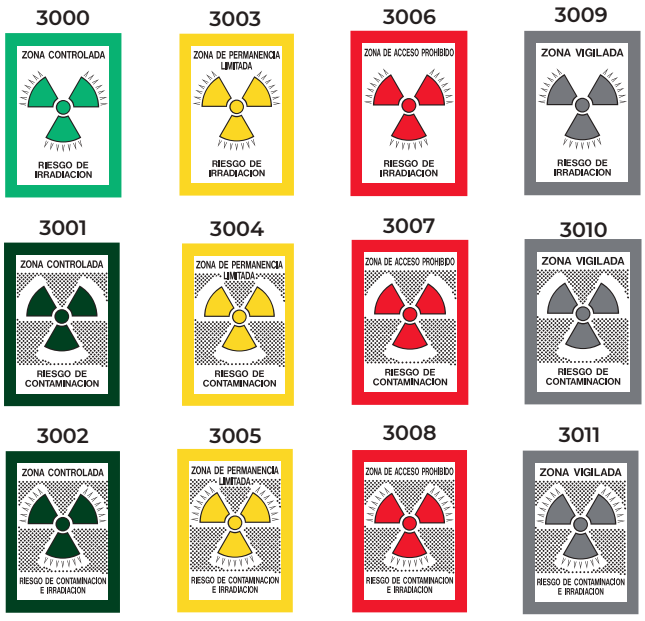



Identificación de Tuberías

Vinilos adhesivos de tuberías con protección UV, cantos redondos y máxima adherencia para todas las superficies.

Material

- ► Vinilo adhesivo con protección UV
- ► Aluminio y anclajes especiales (para altas temperaturas)

Características

- ► Cantos redondos y máximo agarre+
- ► Normativa UNE 1063 : 2016



Medidas

Dimensiones
200 x 30 mm.
285 x 37mm.

Grupo 0 **Oxigeno** 1063/0

Grupo 1 **Agua** 1063/1

- Agua potable 1063/1.0
- Agua bruta 1063/1.1
- Agua utilizable, agua limpia 1063/1.2
- Agua preparada 1063/1.3
- Agua destilada, condensada 1063/1.4
- Agua a presión, cierre hidráulico 1063/1.5
- Agua en circuito 1063/1.6
- Agua pesada 1063/1.7
- Agua residual 1063/1.9

Grupo 2 **Vapor de Agua** 1063/2

- Vapor de presión nominal hasta 1,5 bar de sobrepresión 1063/2.0
- Vapor saturado de alta presión 1063/2.1
- Vapor recalentado de alta presión 1063/2.2
- Vapor de contrapresión de extracción reducido 1063/2.3
- Vapor caliente 1063/2.4
- Vapor de vacío (con P absoluta) 1063/2.5
- Vapor de circuito 1063/2.6
- Vapor de desagüe 1063/2.9

Grupo 3 **Aire** 1063/3

- Aire fresco, aire exterior 1063/3.0
- Aire comprimido (con indicación de presión) 1063/3.1
- Aire caliente 1063/3.2
- Aire purificado(acondicionado) 1063/3.3
- Aire de circulación, aire de barrido 1063/3.6
- Aire de conducción 1063/3.7
- Aire de escape 1063/3.9

Grupo 4 **Gases Combustibles** 1063/4

Incluso gases licuados

- Gases Suministrados Red Pública 1063/4.0
- Acetileno 1063/4.1
- Hidrógeno y gases contenido H_2 1063/4.2
- Hidratos de carbono y sus derivados 1063/4.3
- Monóxido de carbono y gases conteniendo CO 1063/4.4
- Gases de mezcla (gases técnicos) 1063/4.5
- Gases inorgánicos Nh_3, H_2S 1063/4.6
- Gases calientes para fuerza motriz 1063/4.7
- Gases de escape combustibles 1063/4.9

Grupo 5 **Gases NO Combustibles** 1063/5

Incluso gases licuados

- Nitrógeno y gases contenido N_2 1063/5.0
- Dióxido carbónico y gases conteniendo CO_2 1063/5.2
- Dióxido sulfúrico y gases conteniendo SO_2 1063/5.3
- Cloro y gases conteniendo Cl 1063/5.4
- Otros gases inorgánicos 1063/5.5
- Mezcla de gases 1063/5.6
- Derivados de hidratos de carbono 1063/5.7
- Gases de calefacción no combustibles 1063/5.8
- Gases de escape no combustibles 1063/5.9

Grupo 6 **Ácidos** 1063/6

- Ácido sulfúrico 1063/6.0
- Ácido clorhídrico 1063/6.1
- Ácido nítrico 1063/6.2
- Ácido inorgánico mezclado 1063/6.3
- Ácido orgánico 1063/6.4
- Soluciones salinas ácidas 1063/6.5
- Soluciones oxídantes 1063/6.6
- Caústico 1063/6.7
- Desagües ácidos 1063/6.9

Grupo 7 **Lejías** 1063/7

Incluso gases licuados

- Lejía Sódica 1063/7.0
- Solución de amoniaco 1063/7.1
- Potasa cáustica 1063/7.2
- Solución acuosa de cal 1063/7.3
- Otros líquidos inorgánicos alcalino 1063/7.4
- Líquidos orgánicos alcalinos 1063/7.5
- Desagües alcalinos 1063/7.9

Grupo 8 **Líquidos Combustibles** 1063/8

- Clase de peligro A I (punto de inflacción por debajo de 21º) 1063/8.0
- Clase de peligro A II (punto de inflacción por debajo de 21º hasta 55º) 1063/8.1
- Clase de peligro A III (punto de inflacción por pupeior a 55º hasta 100º) 1063/8.2
- Clase de peligro B (soluble en agua, punto de inflamación por debajo de 21º) 1063/8.3
- Grasas y aceites pesados técnicos 1063/8.4
- Otros líquidos orgánicos y pastas 1063/8.5
- Nitroglicerina 1063/8.6
- Otros líquidos, también líquidos 1063/8.7
- Desagües combustibles 1063/8.9

Grupo 9 **Clase de Materia** 1063/9

- Alimentos y bebidas líquidos 1063/9.0
- Soluciones acuosa 1063/9.1
- Otras soluciones 1063/9.2
- Maceraciones acuosas (malta remojada) 1063/9.3
- Otras maceraciones 1063/9.4
- Gelatina (cola) 1063/9.5
- Emulsiones y pastas 1063/9.6
- Otros líquidos, también metáles líquidos 1063/9.7
- Desagües no combustibles 1063/9.9

Señalización Artser Maritime

Toda la señalización cumple con la normativa vigente

Según el Convenio Internacional para la **Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), en conformidad con las resoluciones OMI** las embarcaciones necesitan señales marítimas, además de planos de evacuación.

Consultar el convenio

2103



2111



2108



2135



2137



2139



2140



2172



2141



2142



2143



2149



Valores lumínicos de las señales

Series de Producto	Sirius200	Sirius400
Material	Aluminio / PVC	Aluminio / PVC
UNE 23035-4 artser mcd/m² 10 min.	210 220	210 400
UNE 23035-4 artser mdc/m² 60 min.	29 30	29 50
UNE 23035-4 artser Tiempo Atenuación (minutos)	3000 3000	3000 4500

Medidas según Organismo Marítimo Internacional

Modelos	Medidas
CUADRADAS	150x150 mm. / 300x300 mm.
RECTANGULAR	75x150 mm. / 150x450 mm. / 100x300 mm.



O.M.I.

«Recuerda en descargar la ficha técnica»

De acuerdo con el convenio Sevimar, capítulo III, todos los buques deben señalizar adecuadamente los dispositivos y medios de salvamento. Así como el acceso a los mismos.

Señales relativas a dispositivos salvavidas

2123



2124



2125



2126



2127



2128



2129



2130



2131



2132



▶Señales según OMI Contra Incendios

2181



2182



2183



2184



2185



2186



2187



2188



2189



2190



2191



2192



2193



2194



2195



2196



2197



2198



2199



2200



2201



2202



2203



2204



2205



2206



2207



2208



▶Señalización y consignas de seguridad para buques

Fabricados en materiales resistentes en ambientes salinos.



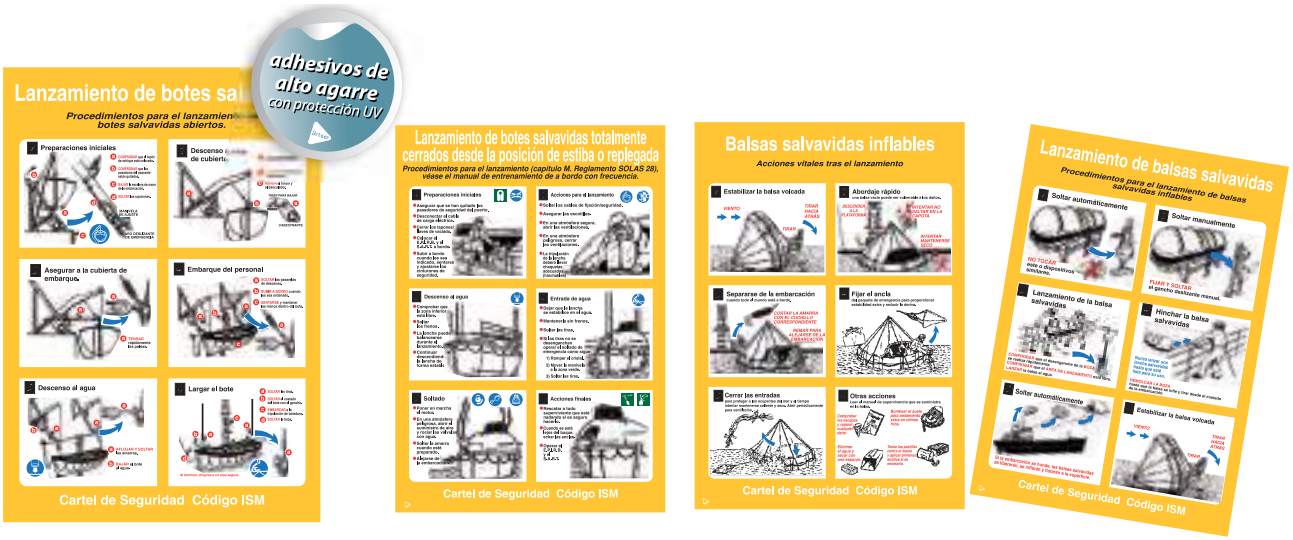

Placas Técnicas Corporativas, Emblemas y Escudos

Placas de Características Técnicas

Este tipo de placas están dirigidas a la industria en general y están adecuadas para reflejar características y/o especificaciones técnicas.

La normativa CE de seguridad de maquinaria, obliga que toda máquina **debe llevar una identificación con sus características principales**, el número de serie de la misma y el nombre del fabricante, de una forma duradera.

Se pueden fabricar en **aluminio, acero inox, latón, cobre o policarbonato**, dependiendo de las diferentes condiciones ambientales a que estén sometidas.

Estas placas, generalmente se fabrican mediante el proceso de **serigrafía, tintas y barnices** que soportan productos agresivos, como por ejemplo disolventes.







Ventajas y beneficios del aluminio

- ► Reciclabilidad. El aluminio es 95% reciclable
- ► Alta resistencia a la rotura
- ► Señales totalmente moldeables (para columnas o lugares difíciles)
- ► Bajo peso específico, facilitando su transporte y manejo
- ► No es tóxico
- ► Seguro en caso de incendio. Es ignífugo y se clasifica como material NO combustible.
- ► Larga vida útil. El aluminio es resistente al agua, la corrosión e inmunes a los rayos UVA.
- ► Garantizando un rendimiento óptimo durante largo tiempo.

Señales informativas

►Directorios personalizados

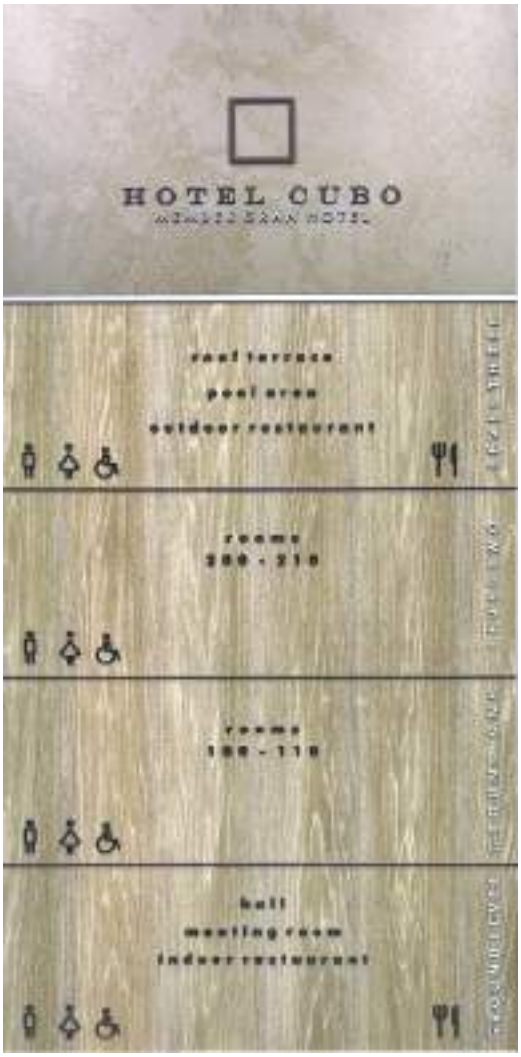







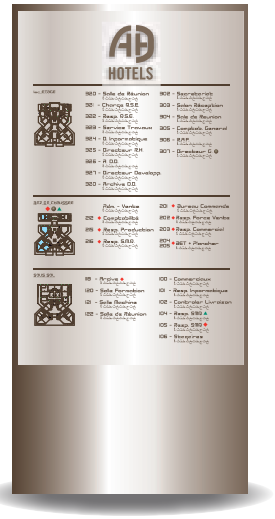

►Gama completa de directorios personalizados

Directorios para **interiores o exteriores.**
Personalice el acabado que desee: en metacrilato, acero inoxidable o perfiles de aluminio y con acabado final antigraffity.

Desde **Industrias, hospitales, centros comerciales, oficinas o ayuntamientos**, con acabado duradero.



- ►Plantas de oficina
- ►Hospitales
- ►Paques logísticos
- ►Zonas Industriales
- ►Pictogramas
- ►Espacios públicos
- ►Implantación corporativa en sedes centrales

Señalización Vial

Señales fabricadas con materiales ecológicos, de alta resistencia a la climatología con protección UV

Señales de advertencia de peligro



P-1 P-1a P-1b P-1c P-1d P-14b P-15 P-15a P-15b P-16a

Señales de prioridad

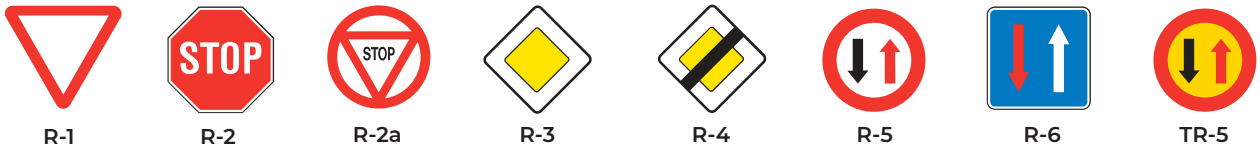

R-1 R-2 R-2a R-3 R-4 R-5 R-6 TR-5

Señales de prohibición, restricción y generales

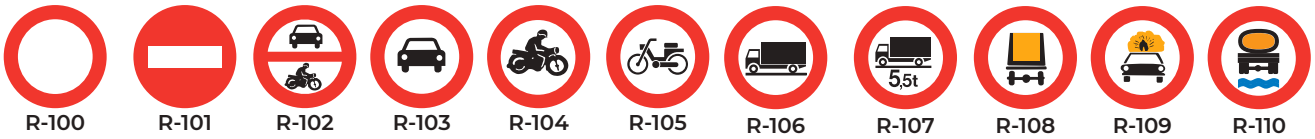

R-100 R-101 R-102 R-103 R-104 R-105 R-106 R-107 R-108 R-109 R-110

Señales de obligación



P-400a P-400b P-400c P-400d P-400e P-401a P-401b P-417 P-407

Medida y materiales

R-1
R-1 Triángulo MOPU Reflejo nivel 1 medida de un lado 700 mm. Triángulo ECONÓMICO mid de un lado 700 mm.

R-101
Disco MOPU Reflejo nivel 1 diámetro 600 mm. Disco ECONÓMICO diámetro 500 mm.

R-2
Octógono MOPU Reflejo nivel 1 medida de 600 mm. Octógono ECONÓMICO medida de 500 mm.

S-3
Cuadrado MOPU Reflejo nivel 1 medida de 600 mm. Cuadrado ECONÓMICO medida de 600 mm.

Rectángulo MOPU
Reflejo nivel 1 medida 600×200 mm. Octágono ECONÓMICO medida de 500 mm.

Complementos

▶Espejos industriales para interior y exterior



▶Paletas de obra



▶Hitos



▶Conos reflectantes



Consulta todos los complementos en nuestra web



Parachoques de protección y advertencia

Adaptables a cualquier superficie y forma

Fabricado en **espuma de poliuretano Ester-AE de 25 mm de espesor** con láminas de tejido textil de PVC, muy flexible. **Material ignífugo**, resistente a temperaturas de -40º a + 100cº apto para garajes.

- Protección de vigas y columnas
- Muelles de carga
- Protección de maquinaria
- Protección de rampas y paredes
- Reductores y topes
- Hitos





▶ **Alto poder de impacto** y durbilidad











▶ **Versátil protector de** columnas, paredes, esquinas, puertas garajes y muelles



▶ **Cintas antideslizantes** adhesivas para suelo





Referencia	Color
AS-05002	Amarillo
AS-05020	Fotoluminiscente
AS-05030	Negro base Alum.
AS-05003	Rojo
AQ-05002	Blanco
AQ-05010	Amarillo/Negro

▶ **Cintas adhesivas** para suelo



rollos de 33m. x 5cm.

Referencia	Color
FM-05001	Negro
FM-05002	Azul
FM-05003	Verde
FM-05004	Rojo
FM-05005	Blanco
FM-05006	Amarillo

rollos de 33m. x 5cm.

Referencia	Color
FM-05011	Amarillo/Negro
FM-05012	Rojo/Blanco
FM-05013	Verde/Blanco
FM-05044	Negro/Blanco

Soportes y accesorios para señalización

KIT de suspensión con cable (2 piezas)



►**Incluye dos cables trenzados** de 2,4 m (2 piezas) con un extremo de bucle fijo y dos palancas de deslizamiento ajustables con extremos de gancho.

Longitud del cable 2 x 2.5 m
Características dos anclajes deslizantes fáciles de ajustar
Acabado: Cromo pulido
Ref: 86.1101

GANCHO para rejilla de techo

►**Gancho flexible de metal para utilizarlo en rejillas de techo**
Tamaño: 80 x 42mm, 55 x 30mm

Ref: 85.3020 Gancho de techo - gancho de rejilla 55mm.



Embellecedor / Separador



►**Embellecedor / separador mediano recto plata mate**
Cajas 8 uds
Ref: E10/3P

►**Embellecedor / separador grande recto plata mate**
Cajas de 4 uds
Ref. E15/3P

Colgador para techo estándar



►**Colgador para techo estándar plata mate**
Cajas de 4 uds
Ref: C101P

KIT DE SUSPENSIÓN plata mate







►**Kit de suspensión plata mate con cable**
(Incluye 1 metro de cable 2 mm trenzado)
(Conjunto C101P + PINZA5P o PINZA10P)

Ref: MOD33P/5 para placa de 3 a 5mm
Ref: MOD33P/10 para placa de 8 a 10mm

Soporte pinza para pared pack de 4 unidades






Soporte pinza para pared en la plata mate
(pack de 4 unidades)

Ref: Pinza5P para placa de 3 a 5 mm
Ref: Pinza10P para placa de 8 a 10 mm

Soporte pinza



Soporte pinza para pared en argento
Pack de 4 unidades

Ref: 70.027



Soporte botella



Botella en argento
Pack de 4 unidades

Ref: 70.023

SOPORTE PINZA con Imán



De poliamida con imán de neodimio
Pack de 4 unidades

Ref: SPI 001



Cinta adhesiva doble cara



Cinta adhesiva doble cara de espuma blanca
(Espuma polietileno)
Rollo de 50 mts

Ref: 7925

Soporte para carteles




Soporte para carteles con base autoadhesiva
Acepta: 0 - 3mm
Base: 26mm

Ref:86.7725 (25 mm)
Ref: 86.7775 (75mm)
Ref: 86.7715 (150mm)

Abrazadera de polipropileno



Abrazadera de polipropileno para perfil de luminaria con remache «Rapid»

Ref: ABR001LID

Soportes y accesorios para señalización

REMACHES rapid blancos



►**Remaches rapid blancos**
Ref: 16.3131
Pack de 100 unidades

IMÁN CON GANCHO



►**Colgador transparente abierto magnético de techo**
Capacidad para sujetar 1 kg
Pack mínimo de 100 unidades.

Ref: 85.5020

IMÁN CON GANCHO

►**Imán con gancho cubierto de pintura blanca en polvo**
Pack mínimo de 100 ud

Ref: 85.5425 - 25mm
Ref: 85.5432 - 32mm
Ref: 85.5447 - 47mm
Ref: 85.5457 - 57mm



GANCHO DE TECHO

►**Gancho de techo en forma "S" para señalización y otros gráficos**

Ref: 85.3060
Pack de 100 unidades



COLGADOR DE TECHO Adhesivado



►**Colgador de techo redondo de 20 mm**
Ref: 85.5040



►**Colgador de techo ovalado**
Ref: 85.5050



VARILLAS doble gancho





Bolsas de 100 unidades

Ref: 85.2004 - 100mm
Ref: 85.2006 - 150mm
Ref: 85.2008 - 200mm
Ref: 85.2010 - 250mm
Ref: 85.2012 - 300mm
Ref: 85.2016 - 400mm
Ref: 85.2020 - 500mm



SOPORTES PARA PARED
pack de 4 unidades



►**Soportes para montar en pared señalización de alta calidad.**
Disponible en acabado satinado

Diámetro: 13mm
Separador: 19mm
Capacidad: 0-10mm
Tamaño de agujero: 8mm diámetro

Ref: 85.1392

SOPORTES PARA PARED
pack de 4 unidades



►**Soportes para montar en pared señalización de alta calidad.**
Disponible en acabado satinado

Diámetro: 19mm
Separador: 19mm
Capacidad: 0-10mm
Tamaño de agujero: 10mm diámetro

Ref: 85.1992

KIT DE SUSPENSIÓN
con cable, 1 pieza



►**Kit de suspensión con un solo cable** (Incluye dos metros de cable trenzado)

Capacidad de los perfiles: 3-8mm
Acabado : cromo satinado
Incluye : 1 pieza techo, 1 pieza placa, 1 cable trenzado

Ref: 86.1202

TENAZA PEQUEÑA



►**Herramienta prensa casquillos y corta cables**, para cable de diámetro 0,5 a 2 mm

Herramienta que prensa el casquillo y corta el cable.

Ref: Tenaza peq

CASQUILLOS OVALADOS



►**Casquillos 1,5 mm " ovalados" de aluminio** para cable galvanizado.
Bolsa 100u.

Ref: CASQ ALU 1,5mm

►**Casquillos 2 mm " ovalados" de aluminio** para cable galvanizado.
Bolsa 100 u.

Ref: CASQ ALU 2mm

►**Casquillos 1,5 mm " ovalados" de cobre** para cable inoxidable.
Bolsa 100 u.

Ref: CASQ COBRE 1,5mm

►**Casquillos 2 mm "ovalados" de cobre** para cable inoxidable.
Bolsa 100 u.

Ref: CASQ COBRE 2mm

ROLLO CABLE, acero galvanizado trenzado y acero INOX

►**Acero galvanizado 1,5mm (7×7+0) Rollo de 100m**

Ref: CABLE GALVA 1,5mm

►**Acero galvanizado 2mm (6×7+1) Rollo de 50m**

Ref: CABLE GALVA 2mm

►**INOX 1,5mm (7×7+0) Rollo de 100m**

Ref: CABLE INOX 1,5 mm

►**INOX 2mm (7×7+0) Rollo de 50m**

Ref: CABLE INOX 2mm



artser

C/ Laurea Miró, 375-377 - Nave 5 Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona
Telf. +34 93 477 50 20 - comercial@artser.net

artser.es